



Brezza Gold

Persiana Blindata Orientabile

Scheda Tecnica



100% made in Italy



sicurezza



design



innovazione



un rigido protocollo di controllo



certificazioni



un prezioso capitale umano



messa in opera



Prestazioni

Persiana a lamelle orientabili dalle linee sobrie adattabile ad ogni stile architettonico. Se l'esigenza da soddisfare è quella di luce, aria e sicurezza brezza è la migliore risposta.



Antieffrazione

Normativa
UNI ENV 1627
Classe 3



Corrosione
nebbia salina

Normativa
UNI ISO 9227
500 ore



Carico del Vento


Normativa
UNI ENV 13659
Classe 6



Comfort Termico


	Gtot UNI EN 14501		Delta R UNI EN 10077
Colore	Bianco	Nero Bronzo	***
Lamelle totalmente chiuse	0,019	0,084	0,02
Lamelle chiuse a 45°	0,01	0,089	***

Caratteristiche tecniche vista frontale

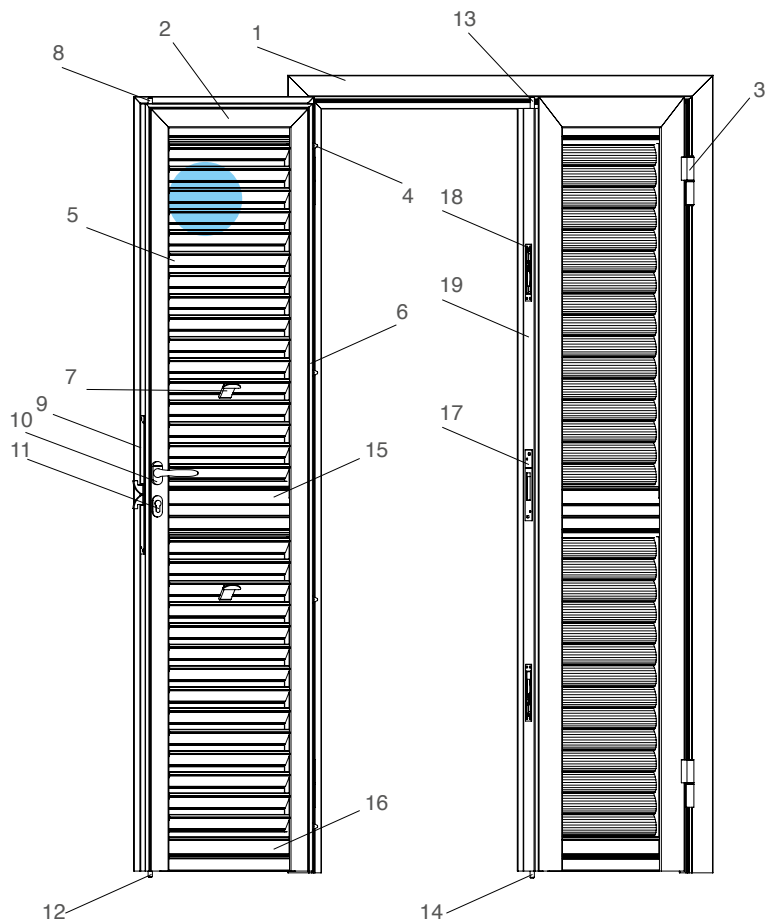


Dettagli

lamella orientabile



- | | |
|----|---|
| 1 | Telaio in tubolare zincato scatolato 95 x 60 x 1.5 mm con aletta interna ed esterna |
| 2 | Profilo anta in tubolare zincato scatolato 80 x 60 x 1.5 mm |
| 3 | Cerniera registrabile in altezza |
| 4 | Rostro |
| 5 | Doga in tubolare zincato scatolato 69 x 19 x 1.2 mm assemblata mediante incastro al meccanismo con apertura orientabile |
| 6 | Guarnizione A159K |
| 7 | Maniglia blocca doghe |
| 8 | Asta seratura superiore |
| 9 | Serratura con chiusura a triplice espansione |
| 10 | Maniglia |
| 11 | Mezzo cilindro a profilo europeo |

Vista dall'alto

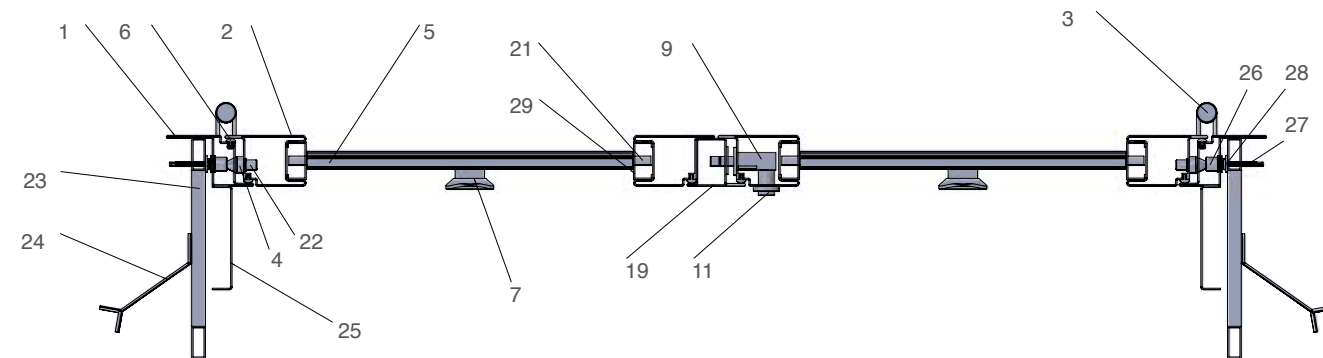

- | | | | |
|----|---|----|------------------------|
| 12 | Asta serratura inferiore | 23 | Controtelaio |
| 13 | Asta saliscendi superiore | 24 | Zanca |
| 14 | Asta saliscendi inferiore | 25 | Imbotte |
| 15 | Fascia centrale con lamiere zincate pressopiegate spessore 1.2 mm (dove prevista) | 26 | Inserto M12 |
| 16 | Fascia inferiore con lamiere zincate pressopiegate spessore 1.2 mm | 27 | Vite di fissaggio |
| 17 | Ferrogliera serratura | 28 | Rapid Block |
| 18 | Paletto con leva ottone | 29 | Meccanismo orientabile |
| 19 | Riporto centrale in tubolare zincato | | |
| 20 | Tondo Diametro 12 mm (interno doga) | | |
| 21 | Supporto doga | | |
| 22 | Inserto M8 | | |

Sistema di chiusura

Shark

di serie



Doppio chiavistello a gancio in acciaio carbonitrurato con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 25 mm

Mezzo cilindro

a profilo europeo



Dim. 40 - 10 mm

Corpo in ottone massiccio.

Barilotto in ottone a 6 pistoncini.

Chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili.

Pistoncini in acciaio inox.

Disponibile sia in versione chiavi indipendenti che in versione chiavi unificate.

Defender



A protezione cilindro in diverse finiture solo per infisso con apertura esterna

Maniglieria

Prestazioni

Maniglie
di Serie



Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016




Argento



Oro



Bronzo

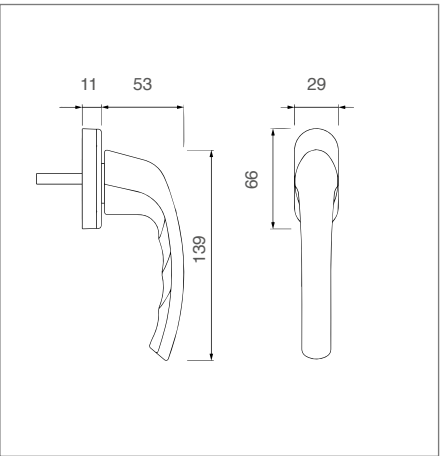

Maniglie
con collo
ribbassato

a Richiesta




Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016



Argento

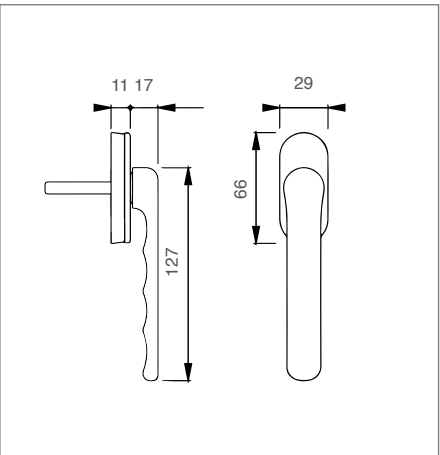

Maglie funzionali e di design.
Adatte per l'esterno.




**Resistenza alla
Corrosione**


Normativa
UNI EN 1670
Classe 5

Tipologie


Ante squadrate ad 1 ed a 2 ante
di Serie

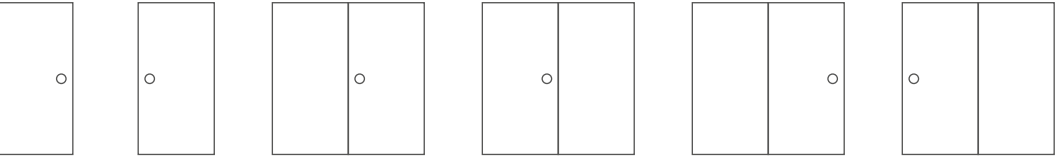


Ante ad altezza asimmetrica
su Richiesta

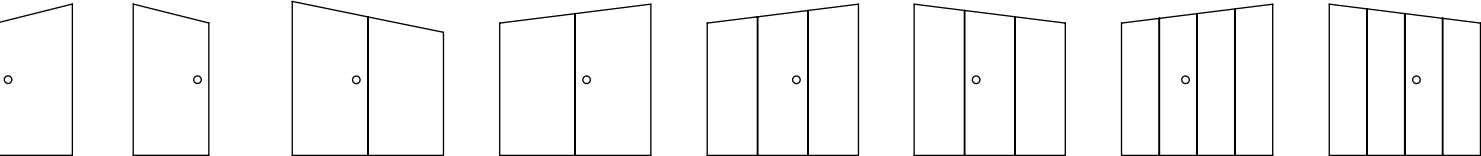

Ante squadrate a 3 ed a 4 ante
di Serie

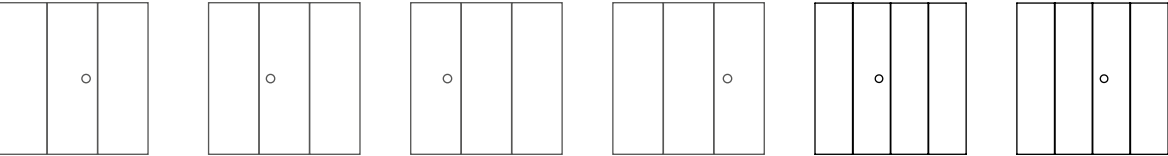

Telaio chiuso con terminale inferiore
su tutte le tipologie
a richiesta




Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Varianti Telaio

Telaio e profilo squadrati




Telaio e profilo bombati

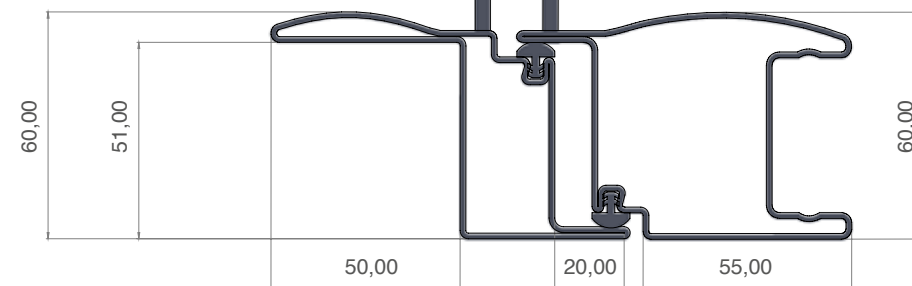


Sistemi di fissaggio

Fissaggio
su controtelaio

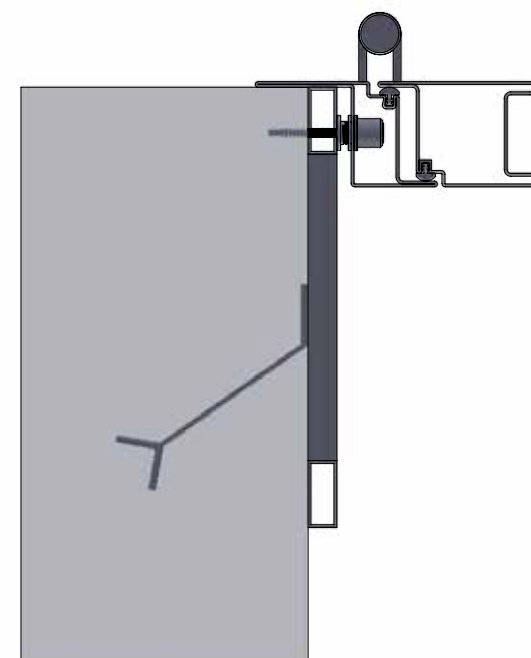

Fissaggio
con zanca a murare

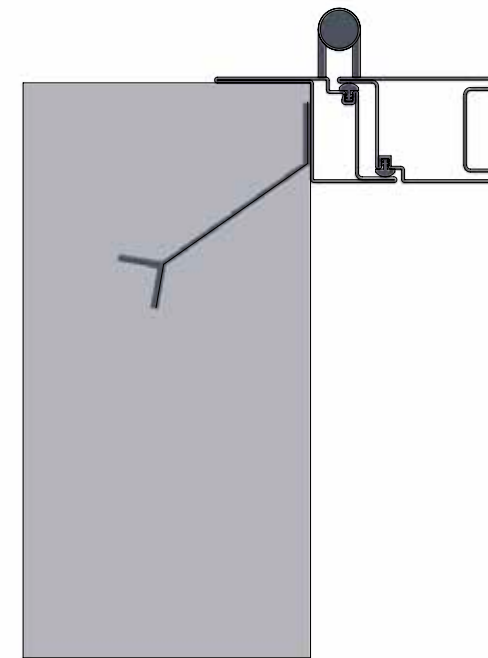

Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.




FERROBLIND®

Sistemi di Bloccaggio


Brezza Gold

Persiana Blindata Orientabile


Fermo a Calamita

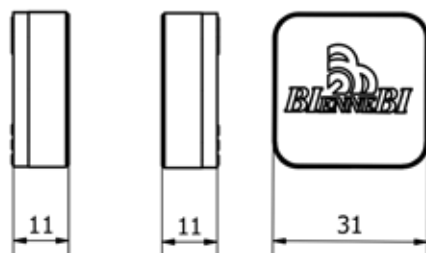








Top Grillo

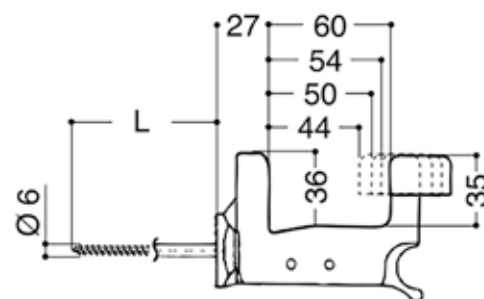

Fermo a Pedale

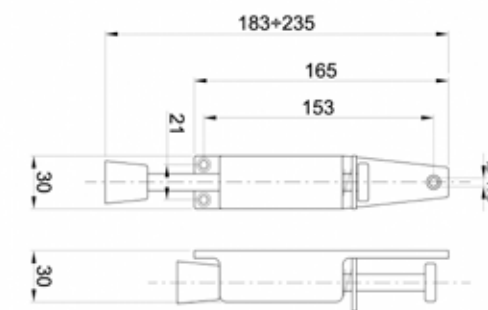

Colori

Tinte liscio lucido		Tinte liscio opaco		Tinte bucciato lucido			Tinte speciali		
									
Ral 9016	Ral 6009	Ral 9016	Ral 7016	Ral 9016	Ral 7016	Ral 9007	Verde Raffaello	Grigio Marmo antico	Grigio Raffaello
									
Ral 1013	Ral 7016	Ral 1013	Ral 8017	Ral 1013	Ral 8017		Marrone Raffaello	Verde Rame	Verde Marmo antico
									
Ral 6005	Ral 8017	Ral 6005	Ral 9006	Ral 6005	Ral 9006		Marrone Marmo antico	Nero Silver	Nero Rame
									
		Ral 6009		Ral 6009	Ral 7035		Ral 9006 Raggrinzante	Nero Bronzo	

Possibilità di scelta di altre tinte RAL.

Uso e Manutenzione

● Telaio, Profili, Doghe, Elementi decorativi

Eseguire la pulizia, (ogni settimana), mediante panno o spugne morbidi inumiditi con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti di vario tipo, solventi, ammoniaci che possono corrodere le superfici verniciate.

L'operazione di pulizia non permette agli agenti atmosferici di depositarsi sulle superfici verniciate evitando il processo di formazione della ruggine.

● Serratura

Lubrificare periodicamente (ogni anno) esclusivamente i chiavistelli della serratura mediante un comune lubrificante (es. WD40).

Evitare di lubrificare l'interno della stessa, la presenza di olio favorisce l'adesione della polvere sugli ingranaggi con il rischio di aumentare le probabilità di malfunzionamento.

Qualora la serratura sembri compromessa o che non esegua il regolare funzionamento contattare un tecnico specializzato

● Cardini

Lubrificare periodicamente (ogni anno) i cardini mediante un comune lubrificante (es. WD40). Verificare che non ci siano punti di attrito tra le ante degli infissi ed il pavimento, qualora l'apertura inizia ad essere compromessa per tale motivo (comparsa di graffi sul pavimento) è necessario registrare i cardini regolando, in altezza, il grano apposto nelle ali delle cerniere.

● Pozzetto su marmo (ove previsto)

Eseguire periodicamente (ogni settimana) la pulizia dei fori sul marmo che accolgono le aste per la chiusura inferiore, la presenza di sporco ed accumulo di polvere potrebbe compromettere la chiusura dell'infisso.

● Fermapersiane

Verificare periodicamente (ogni anno) il corretto funzionamento del fermapersiana. Da azionare ogniqualvolta l'infisso è aperto, onde evitare che il vento possa comportare una chiusura violenta dell'infisso, che potrebbe causare danneggiamenti sia alla serratura che alle superfici verniciate nelle zone d'urto.

● Uso della chiave e maniglia

Eseguire la regolare apertura e chiusura degli infissi con un uso moderato della forza sia della maniglia che delle chiavi, movimenti troppo forzati potrebbero compromettere il regolare funzionamento della serratura.

Qualora si riscontrino malfunzionamenti compromessi di ogni genere contattare un tecnico specializzato, non consigliabile il Fai da te se non si è esperti.