



Frontiera

Doppi Infissi Blindati con persiana a lamelle orientabili

Scheda Tecnica



100% made in italy



sicurezza



design



innovazione



un rigido protocollo di controllo



certificazioni



un prezioso capitale umano



messa in opera

Frontiera

Doppi Infissi Blindati con persiana a lamelle orientabili

Prestazioni

Doppio infisso con cancello e persiana a lamelle orientabili, garantisce sicurezza ed allo stesso tempo libertà di movimento con un perfetto risultato estetico.



Antieffrazione

Normativa
UNI ENV 1627
Classe 3
Classe 4



Gtot Comfort Termico

Normativa
UNI EN 14501
Bianco 0,11
Nero Bronzo 0,09



Corrosione nebbia salina

Normativa
UNI ISO 9227
500 ore




Carico del Vento

Normativa
UNI ENV 13659
Classe 6


Caratteristiche tecniche vista frontale

Dettagli

Vista dall'alto

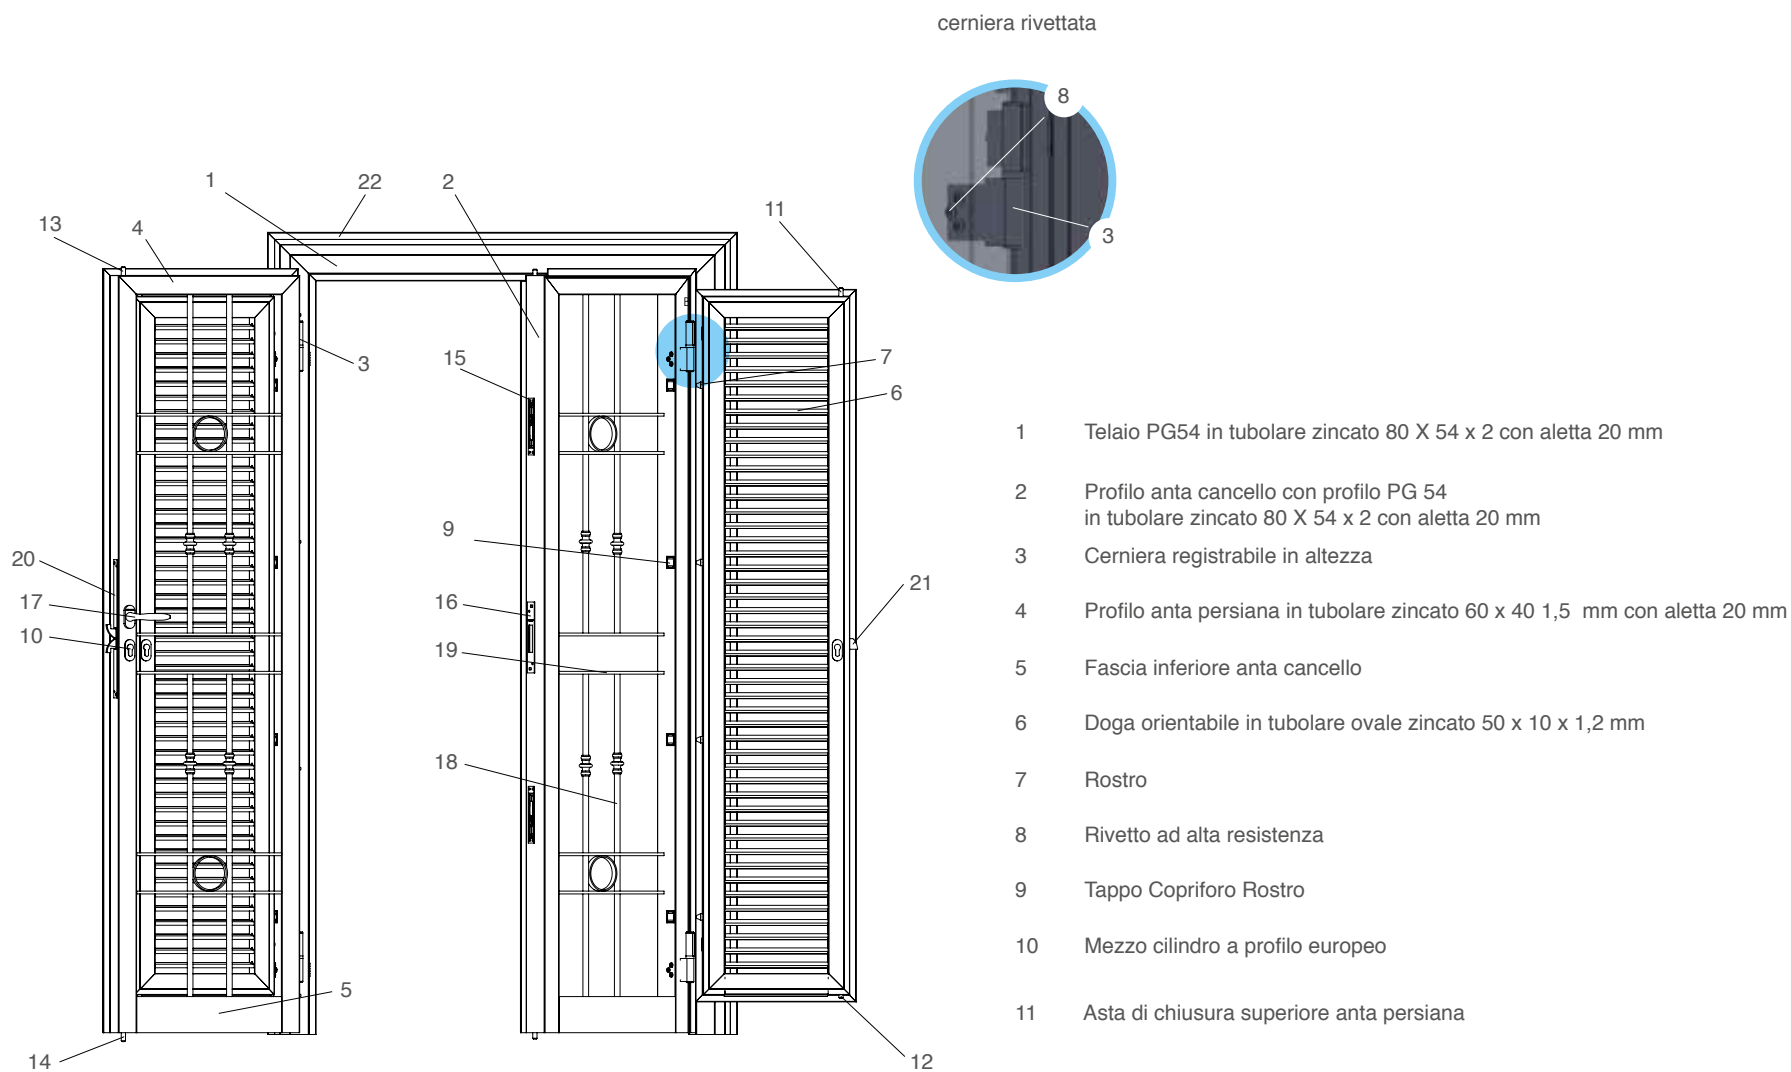

- 1 Telaio PG54 in tubolare zincato 80 X 54 x 2 con aletta 20 mm
- 2 Profilo anta cancello con profilo PG 54 in tubolare zincato 80 X 54 x 2 con aletta 20 mm
- 3 Cerniera registrabile in altezza
- 4 Profilo anta persiana in tubolare zincato 60 x 40 1,5 mm con aletta 20 mm
- 5 Fascia inferiore anta cancello
- 6 Doga orientabile in tubolare ovale zincato 50 x 10 x 1,2 mm
- 7 Rostro
- 8 Rivetto ad alta resistenza
- 9 Tappo Copriforo Rostro
- 10 Mezzo cilindro a profilo europeo
- 11 Asta di chiusura superiore anta persiana

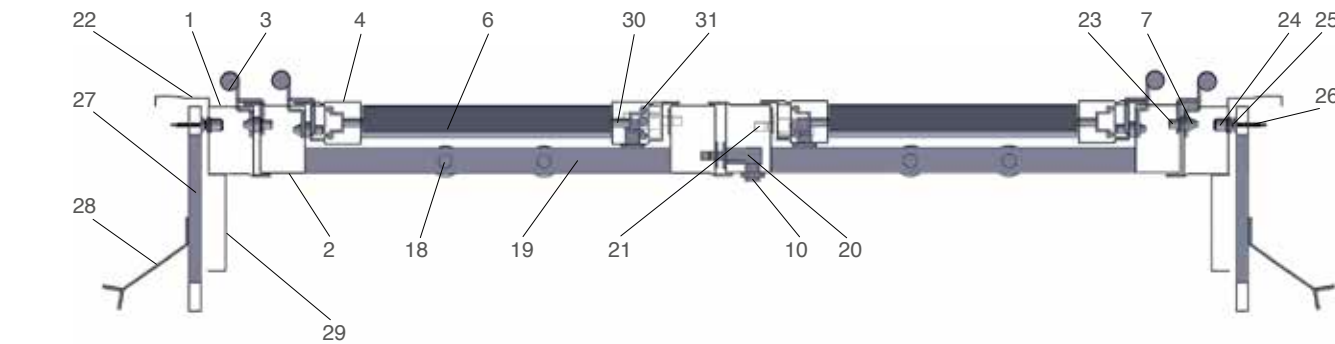

- 12 Asta di chiusura inferiore anta persiana
- 13 Asta di chiusura superiore anta cancello
- 14 Asta di chiusura inferiore anta cancello
- 15 Paletto con leva ottone
- 16 Ferrogliera serratura
- 17 Maniglia
- 18 Tondo pieno zincato diametro 16 mm
- 19 Piatto zincato sezione 30 x 8
- 20 Serratura con chiusura a triplice espansione su anta cancello
- 21 Serratura con chiusura a triplice espansione su anta persiana
- 22 Coprifilo esterno in lamiera pressopiegata zincata spessore 1,5 mm
- 23 Inserto M8
- 24 Inserto M12
- 25 Rapid Block
- 26 Vite di fissaggio
- 27 Controtelaio
- 28 Zanca
- 29 Imbotte in lamiera zincata spessore 1,5 mm
- 30 Supporto doga
- 31 Meccanismo orientabile

Nell'immagine è rappresentato il modello "Siena"

Sistema di chiusura

Shark

di serie
su anta cancello



Doppio chiavistello a gancio in acciaio carbonitrurato con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 25 mm

Trepper

di serie
su anta persiana



Chiavistello in acciaio con movimento a bascula.

Comando chiavistello ed aste mediante chiave.

Blocco serratura mediante chiave.

Corsa chiavistelli mm 26.

Corsa aste mm 25.

Mezzo cilindro

a profilo europeo



Dim. 40 - 10 mm

Corpo in ottone massiccio.

Barilotto in ottone a 6 pistoncini.

Chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili.

Pistoncini in acciaio inox.

Disponibile sia in versione chiavi indipendenti che in versione chiavi unificate.

Defender



A protezione cilindro in diverse finiture solo per infisso con apertura esterna

Maniglieria

Maniglie
di Serie



Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016




Argento



Oro



Bronzo

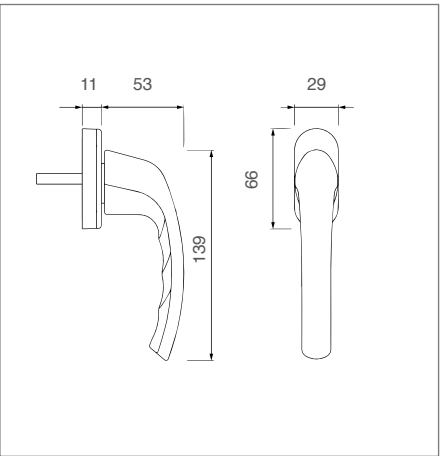

Maniglie
con collo
ribbassato

a Richiesta




Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016



Argento

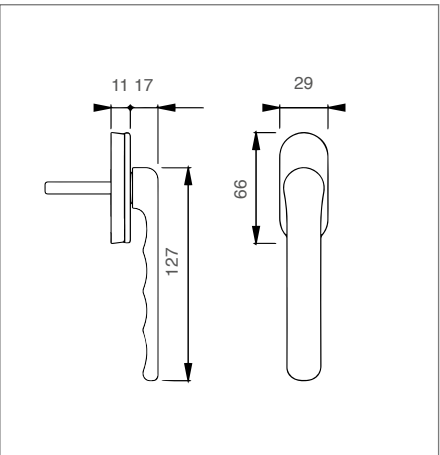

Prestazioni

Maglie funzionali e di design.
Adatte per l'esterno.




Resistenza alla
Corrosione


Normativa
UNI EN 1670
Classe 5

Tipologie


Ante squadrate ad 1 ed a 2 ante
di Serie

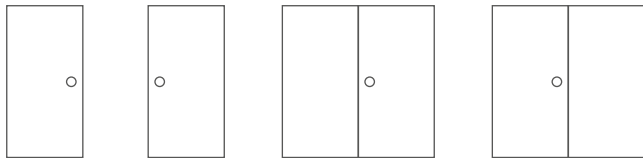


Ante ad arco a tutto sesto
su Richiesta

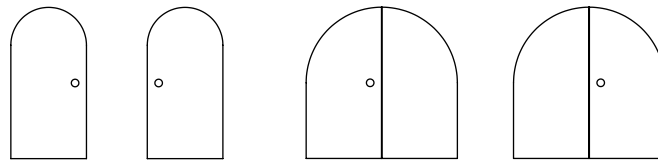


Ante ad arco a sesto ribassato
a Richiesta

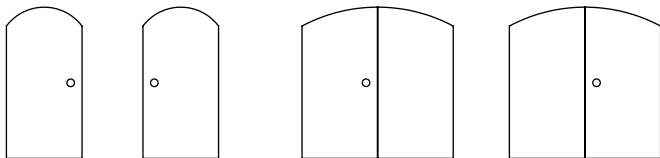

Ante ad altezza asimmetrica
su Richiesta




Telaio chiuso con terminale inferiore
su tutte le tipologie
a richiesta




Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Varianti Telaio


Telaio PG54

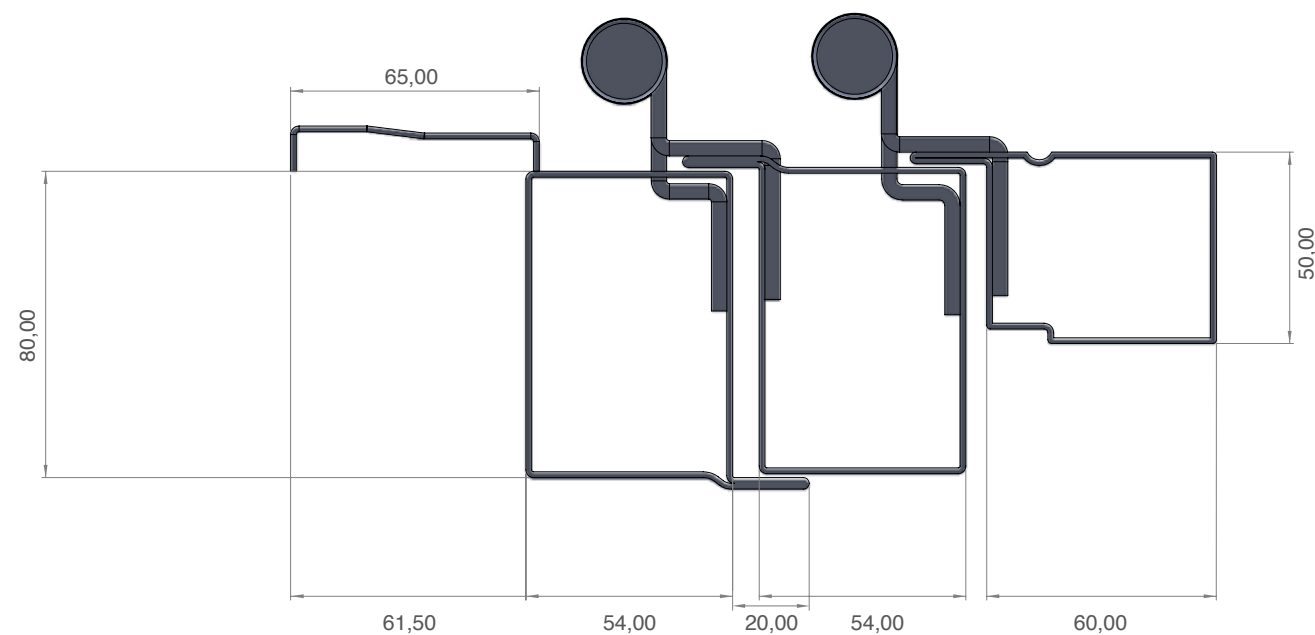

Fissaggio
su controtelaio

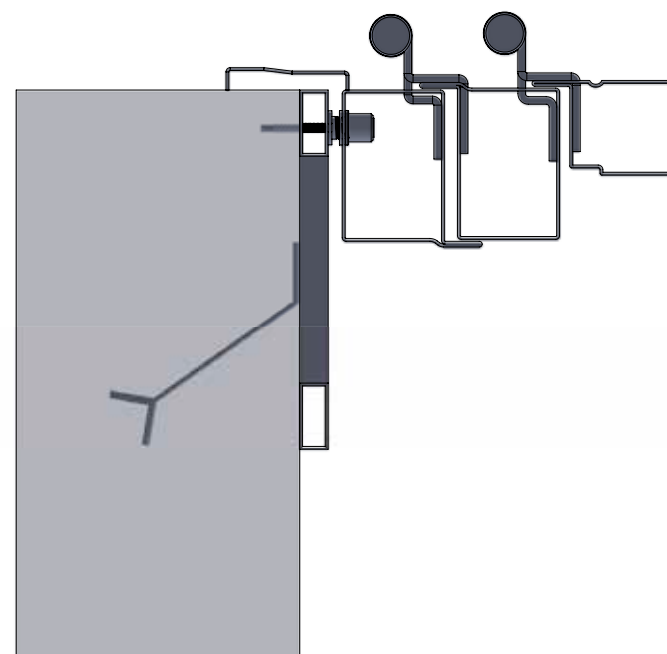


Fissaggio
con zanca a murare

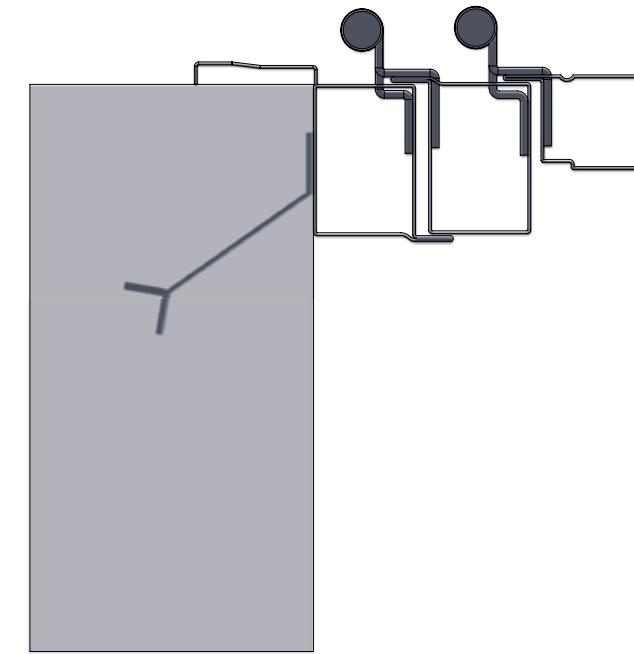


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.


Fermo a Calamita

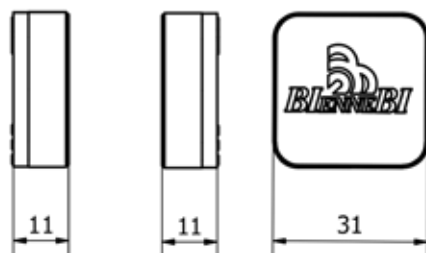

Top Grillo

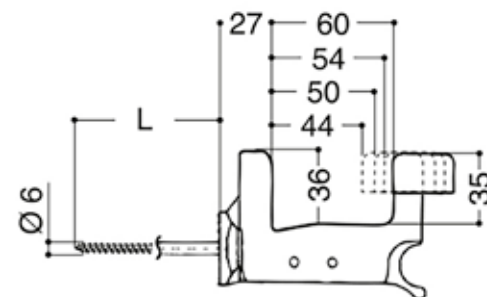


Fermo a Pedale

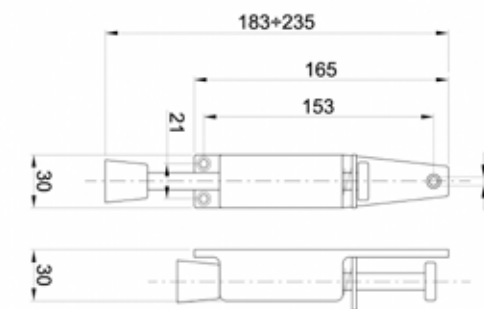


Modelli Cancelli

Borbonic 16

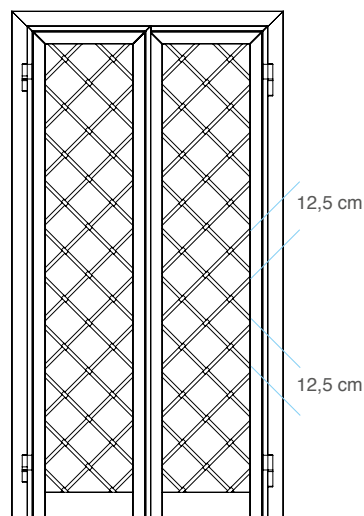


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Barra forata Ø 16 mm, foto Ø 16 mm

Roma

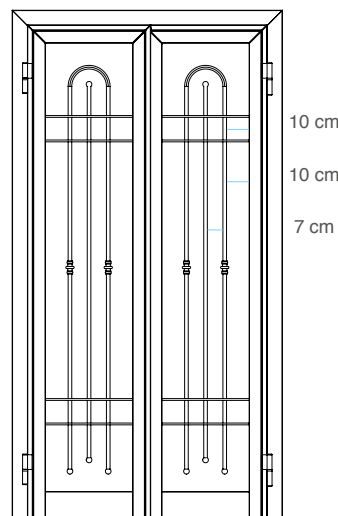


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Borchia zincata Ø 16 mm
- Sfera piena Ø 25 mm

Florence

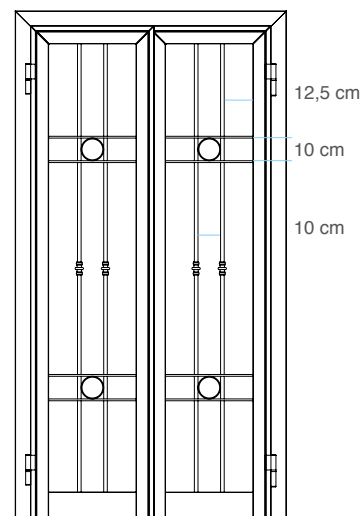


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Borchia zincata Ø 16 mm
- Cerchio Ø 10 cm con piatto 14 x 6 mm

Siena

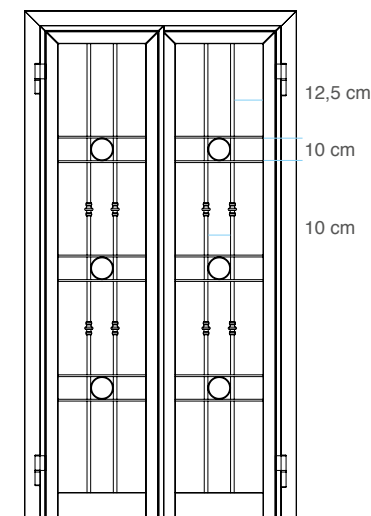

- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Borchia zincata Ø 16 mm
- Cerchio Ø 10 cm con piatto 14 x 6 mm

Atene

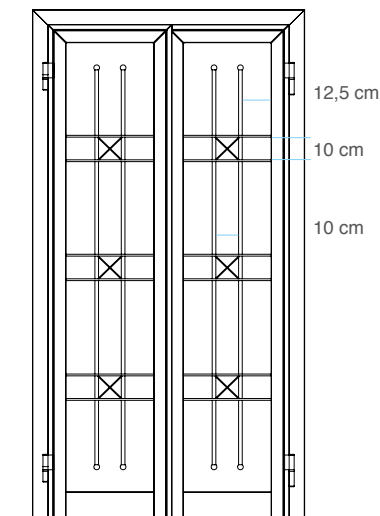


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Sfera piena Ø 25 mm
- Elemento "X" con piatto 14 x 6 mm

I disegni dei cancelli variano in proporzione alle diverse misure realizzabili.


Modelli Cancelli

Rigo 16

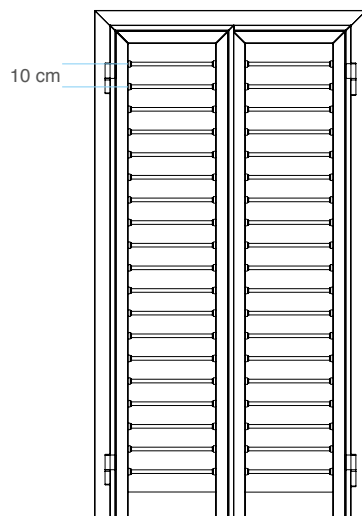


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Rigo Line 16

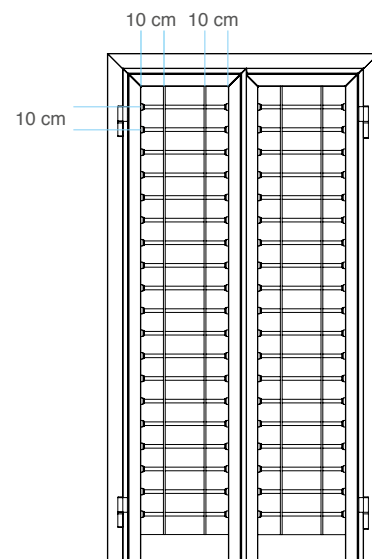


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Doppio Rigo 16

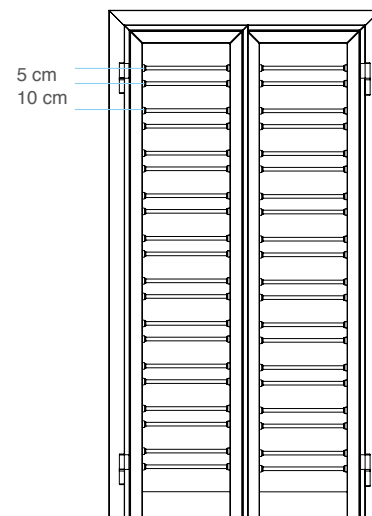


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Doppio Rigo Line 16

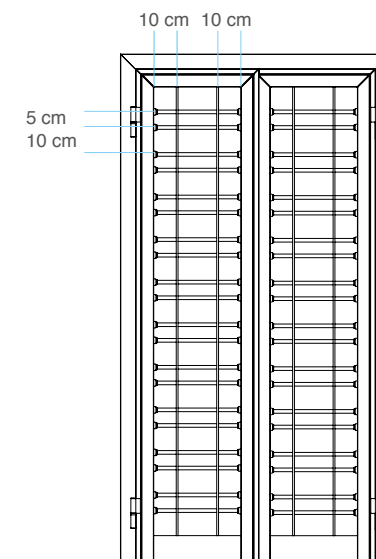

- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Stuzzicadenti

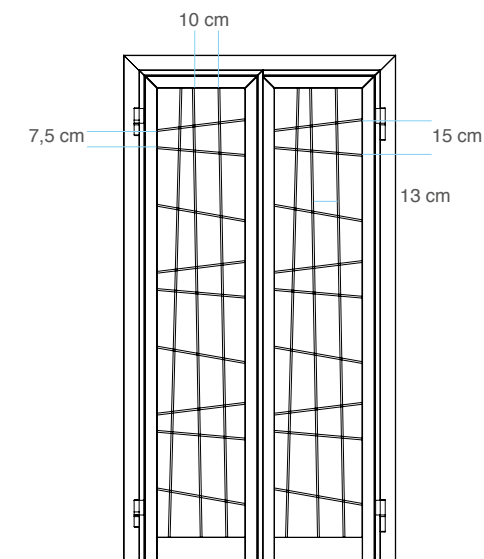


- Piatto 20 x 8

I disegni dei cancelli variano in proporzione alle diverse misure realizzabili. Possibilità di personalizzare la distanza degli interassi dei vari elementi.


Modelli Cannello

Rigo 27

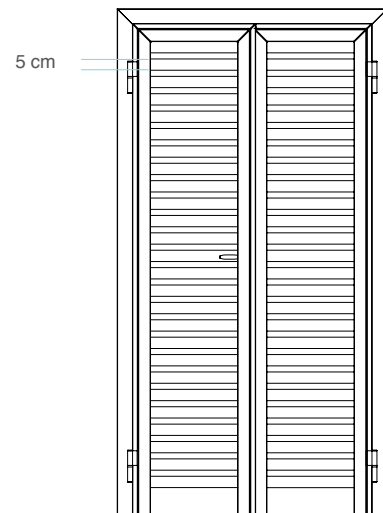


- Tubo zincato Ø 27 x 2 mm

Rigo 30

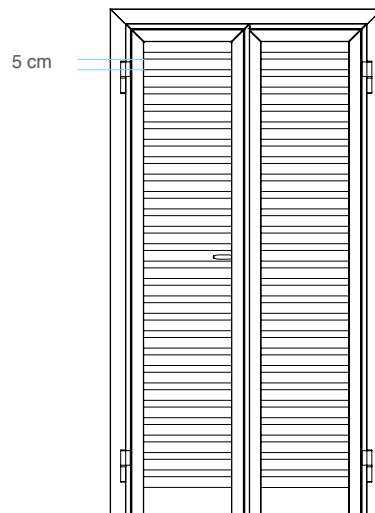

- Tubo zincato Ø 30 x 2 mm
- Piatto zincato 40 x 8









Rigo 1 Line 16

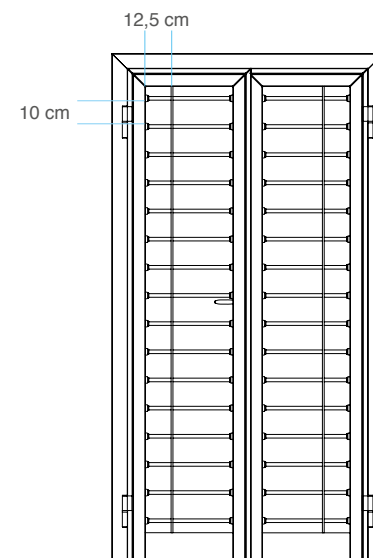

- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Coprisaldatura Ø 16 mm

I disegni dei cancelli variano in proporzione alle diverse misure realizzabili. Possibilità di personalizzare la distanza degli interassi dei vari elementi.

Colori

Tinte liscio lucido		Tinte liscio opaco		Tinte bucciato lucido			Tinte speciali		
									
Ral 9016	Ral 6009	Ral 9016	Ral 7016	Ral 9016	Ral 7016	Ral 9007	Verde Raffaello	Grigio Marmo antico	Grigio Raffaello
									
Ral 1013	Ral 7016	Ral 1013	Ral 8017	Ral 1013	Ral 8017		Marrone Raffaello	Verde Rame	Verde Marmo antico
									
Ral 6005	Ral 8017	Ral 6005	Ral 9006	Ral 6005	Ral 9006		Marrone Marmo antico	Nero Silver	Nero Rame
									
		Ral 6009		Ral 6009	Ral 7035		Ral 9006 Raggrinzante	Nero Bronzo	

Possibilità di scelta di altre tinte RAL.



FERROBLIND®

Uso e Manutenzione

● Telaio, Profili, Doghe, Elementi decorativi

Eseguire la pulizia, (ogni settimana), mediante panno o spugne morbidi inumiditi con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti di vario tipo, solventi, ammoniaci che possono corrodere le superfici verniciate.

L'operazione di pulizia non permette agli agenti atmosferici di depositarsi sulle superfici verniciate evitando il processo di formazione della ruggine.

● Serratura

Lubrificare periodicamente (ogni anno) esclusivamente i chiavistelli della serratura mediante un comune lubrificante (es. WD40).

Evitare di lubrificare l'interno della stessa, la presenza di olio favorisce l'adesione della polvere sugli ingranaggi con il rischio di aumentare le probabilità di malfunzionamento.

Qualora la serratura sembri compromessa o che non esegue il regolare funzionamento contattare un tecnico specializzato

● Cardini

Lubrificare periodicamente (ogni anno) i cardini mediante un comune lubrificante (es. WD40). Verificare che non ci siano punti di attrito tra le ante degli infissi ed il pavimento, qualora l'apertura inizia ad essere compromessa per tale motivo (comparsa di graffi sul pavimento) è necessario registrare i cardini regolando, in altezza, il grano apposto nelle ali delle cerniere.

● Pozzetto su marmo (ove previsto)

Eseguire periodicamente (ogni settimana) la pulizia dei fori sul marmo che accolgono le aste per la chiusura inferiore, la presenza di sporco ed accumulo di polvere potrebbe compromettere la chiusura dell'infisso.

● Fermapersiane

Verificare periodicamente (ogni anno) il corretto funzionamento del fermapersiana. Da azionare ogniqualvolta l'infisso è aperto, onde evitare che il vento possa comportare una chiusura violenta dell'infisso, che potrebbe causare danneggiamenti sia alla serratura che alle superfici verniciate nelle zone d'urto.

● Uso della chiave e maniglia

Eseguire la regolare apertura e chiusura degli infissi con un uso moderato della forza sia della maniglia che delle chiavi, movimenti troppo forzati potrebbero compromettere il regolare funzionamento della serratura.

Qualora si riscontrino malfunzionamenti compromessi di ogni genere contattare un tecnico specializzato, non consigliabile il Faidate se non si è esperti.