



Ponente
Persiane Blindate

Scheda Tecnica



100% made in italy



sicurezza



design



innovazione



un rigido protocollo di controllo



certificazioni



un prezioso capitale umano



messa in opera

Prestazioni

Rappresenta l'innovazione della classica persiana napoletana design classico ed elevata protezione contro i tentativi di efraczione.



Antieffrazione

Normativa
UNI ENV 1627

Classe 2
Classe 3
Classe 4



Gtot Comfort Termico

Normativa
UNI EN 14501

Bianco 0,11
Nero Rame 0,09



Corrosione nebbia salina


Normativa
UNI ISO 9227
500 ore



Carico del Vento

Normativa
UNI ENV 13659
Classe 6

Caratteristiche tecniche vista frontale

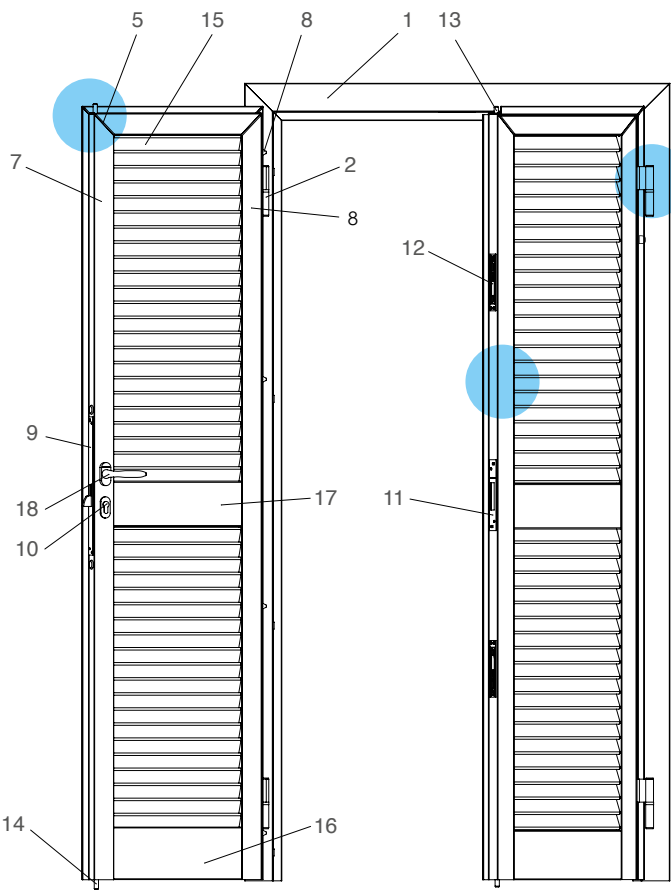


Dettagli



- | | |
|----|---|
| 1 | Telaio in tubolare zincato spessore 2 mm comprensivo di coprifilo esterno |
| 2 | Cerniera registrabile in altezza |
| 3 | Rivetto ad alta resistenza |
| 4 | Tondo antisfilamento doghe diametro 6 mm |
| 5 | Squadretta LESS45 |
| 6 | Vite di serraggio squadretta LESS45 |
| 7 | Profilo anta in tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm con aletta 20 mm |
| 8 | Rostro |
| 9 | Serratura con chiusura a triplice espansione |
| 10 | Mezzo cilindro a profilo europeo |
| 11 | Ferrogliera serratura |

Vista dall'alto

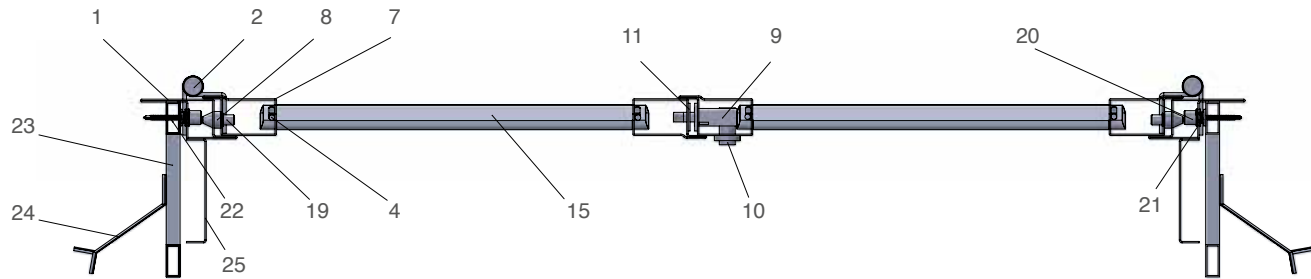

- | | | | |
|----|--|----|--------------|
| 12 | Paletto con leva ottone | 23 | Controtelaio |
| 13 | Asta di chiusura superiore | 24 | Zanca |
| 14 | Asta di chiusura inferiore | 25 | Imbotte |
| 15 | Doga in tubolare ovale zincato 50 x 10 x 1,2 | | |
| 16 | Fascia inferiore | | |
| 17 | Fascia centrale | | |
| 18 | Maniglia | | |
| 19 | Inserto M8 | | |
| 20 | Inserto M12 | | |
| 21 | Rapid Block | | |
| 22 | Vite di fissaggio | | |

Sistema di chiusura

Forza 7
di serie



Chiavistello piatto con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 28 mm

Shark
a richiesta



Doppio chiavistello a gancio in acciaio carbonitrurato con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 25 mm

Mezzo cilindro
a profilo europeo



Dim. 40 - 10 mm

Corpo in ottone massiccio.

Barilotto in ottone a 6 pistoncini.

Chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili.

Pistoncini in acciaio inox.

Disponibile sia in versione chiavi indipendenti che in versione chiavi unificate.

Defender



A protezione cilindro in diverse finiture solo per infisso con apertura esterna

Maniglieria

Prestazioni

Maniglie
di Serie



Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016




Argento



Oro



Bronzo

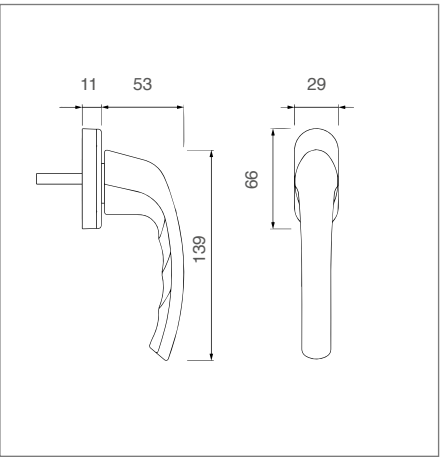

Maniglie
con collo
ribbassato

a Richiesta




Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016



Argento

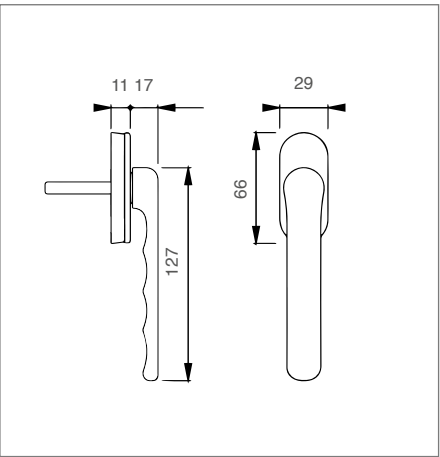

Maglie funzionali e di design.
Adatte per l'esterno.




**Resistenza alla
Corrosione**

Normativa
UNI EN 1670
Classe 5

Tipologie

Ante squadrate ad 1 ed a 2 ante

di Serie

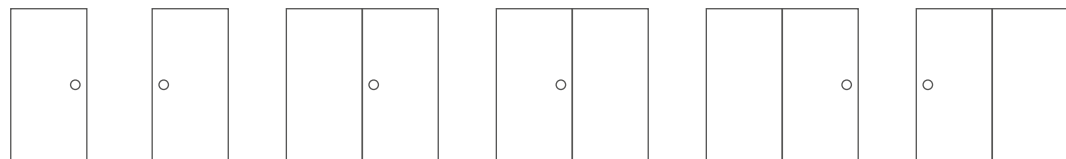


Ante squadrate a 3 ed a 4 ante

di Serie




Telaio chiuso con terminale inferiore su tutte le tipologie

a richiesta




Ante sdoppiate lato inferiore

a Richiesta

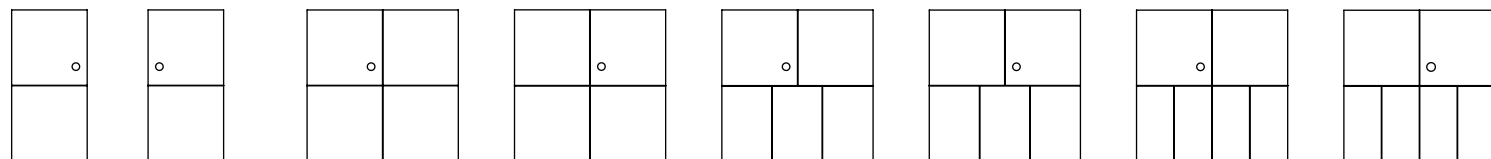


Ante ad arco a tutto sesto

su Richiesta

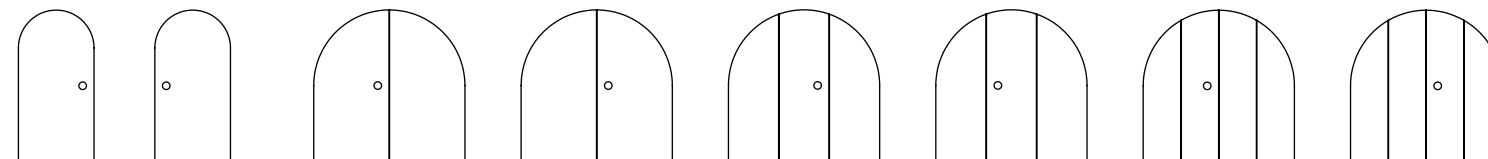


Ante ad arco a sesto ribassato

a Richiesta

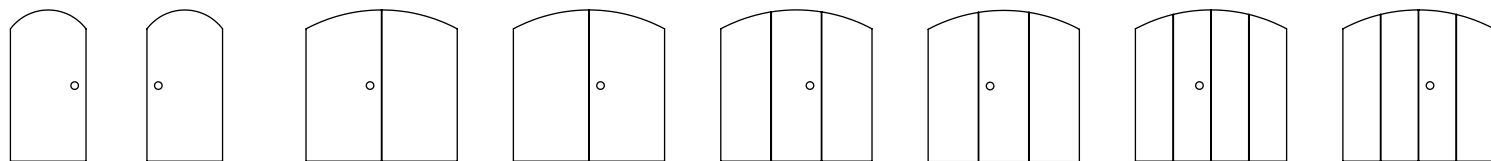

Ante ad altezza asimmetrica


su Richiesta

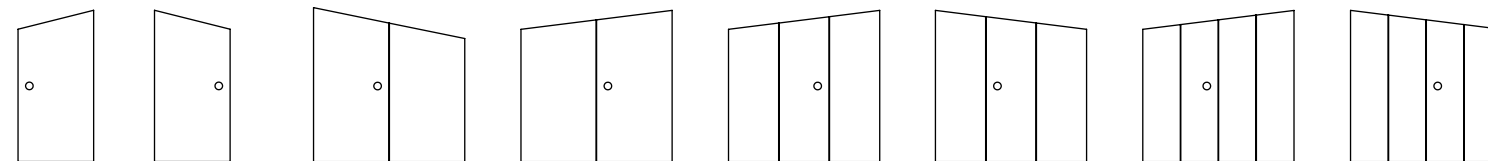


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Varianti Telaio


Telaio PSH

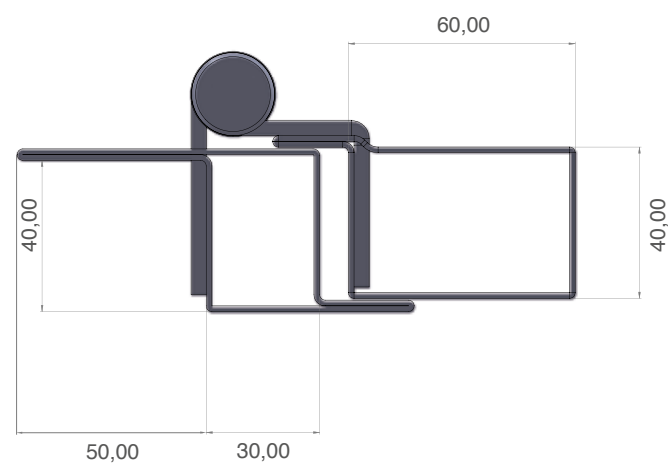


Telaio PSG

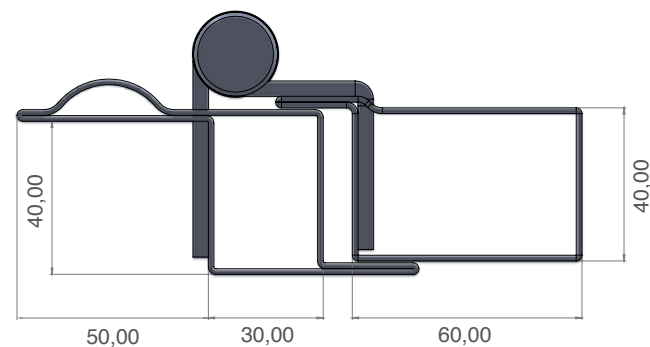

Telaio 120x40

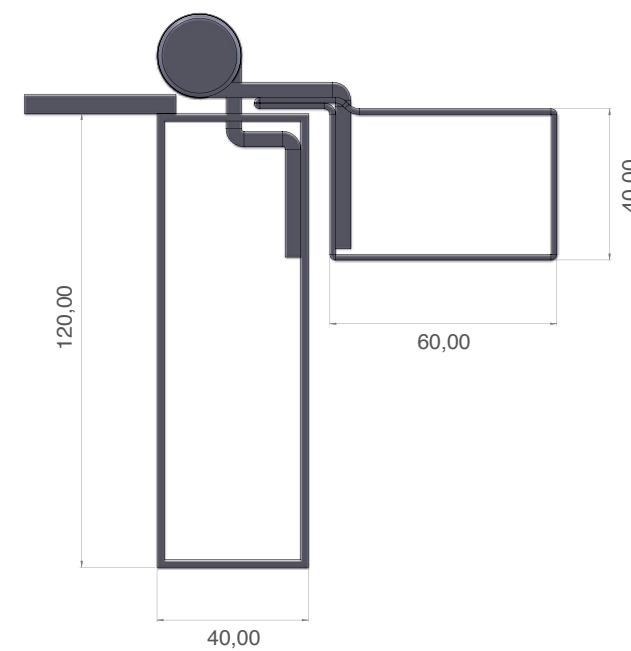


Telaio 50x40

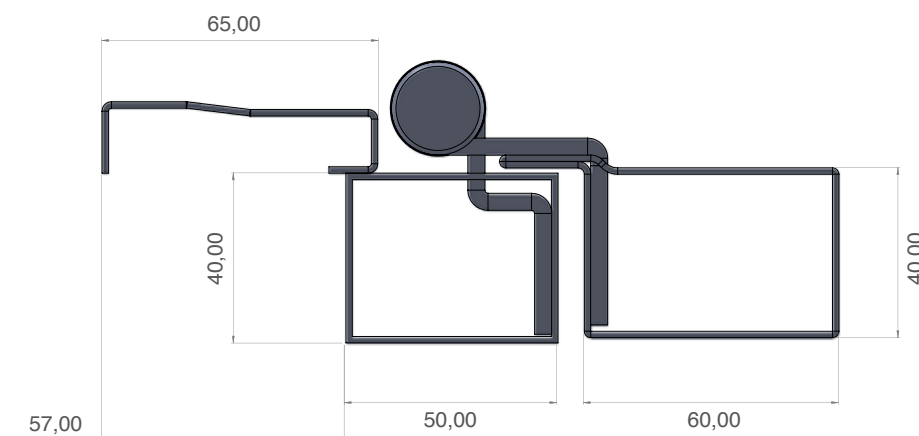


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Sistemi di Fissaggio


Fissaggio
su control telaio

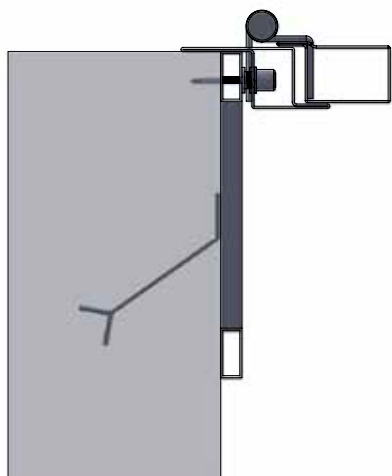


Fissaggio
con zanca a murare

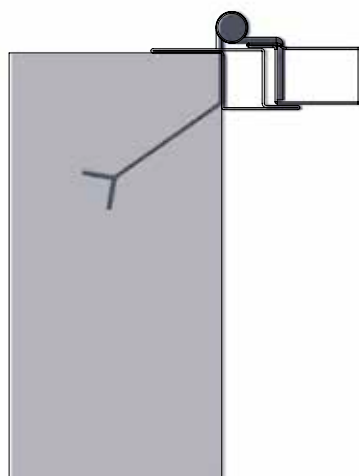


Fissaggio
con tassello su ornata in marmo

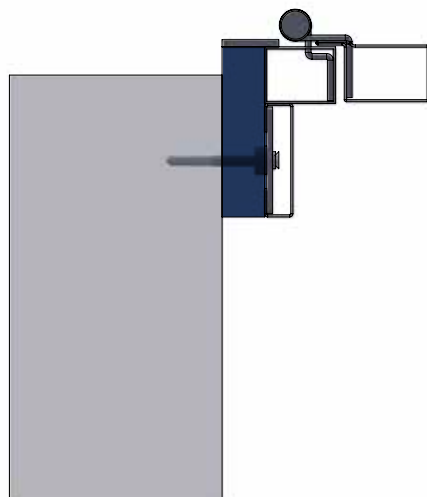

Fissaggio
con tassello a murare

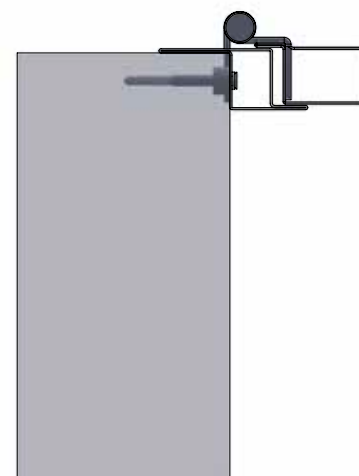


Fissaggio
con tassello sul legno

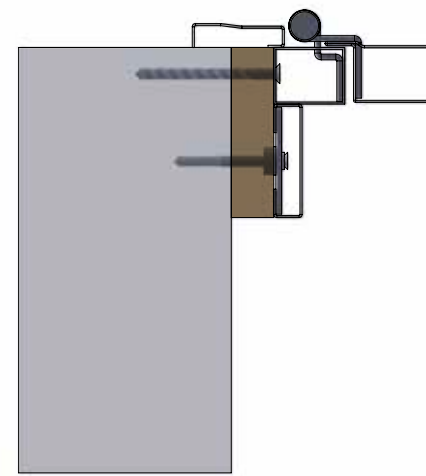


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.


Fermo a Calamita

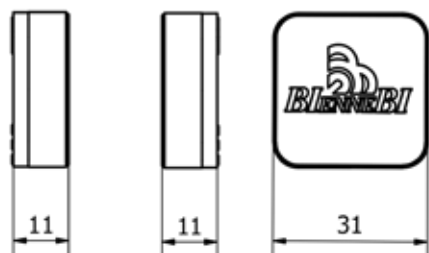








Top Grillo

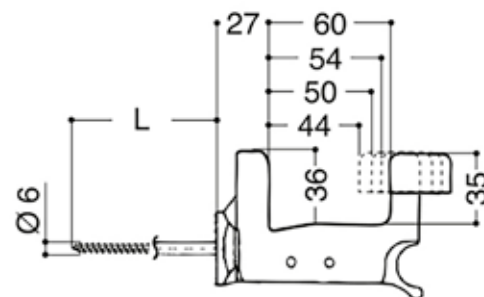

Fermo a Pedale

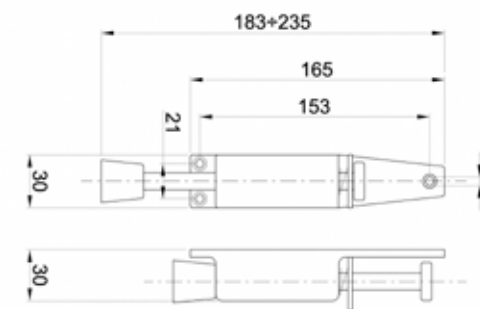

Colori

Tinte liscio lucido		Tinte liscio opaco		Tinte bucciato lucido			Tinte speciali		
									
Ral 9016	Ral 6009	Ral 9016	Ral 7016	Ral 9016	Ral 7016	Ral 9007	Verde Raffaello	Grigio Marmo antico	Grigio Raffaello
									
Ral 1013	Ral 7016	Ral 1013	Ral 8017	Ral 1013	Ral 8017		Marrone Raffaello	Verde Rame	Verde Marmo antico
									
Ral 6005	Ral 8017	Ral 6005	Ral 9006	Ral 6005	Ral 9006		Marrone Marmo antico	Nero Silver	Nero Rame
									
		Ral 6009		Ral 6009	Ral 7035		Ral 9006 Raggrinzante	Nero Bronzo	

Possibilità di scelta di altre tinte RAL.

Uso e Manutenzione

● Telaio, Profili, Doghe, Elementi decorativi

Eseguire la pulizia, (ogni settimana), mediante panno o spugne morbidi inumiditi con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti di vario tipo, solventi, ammoniaci che possono corrodere le superfici verniciate.

L'operazione di pulizia non permette agli agenti atmosferici di depositarsi sulle superfici verniciate evitando il processo di formazione della ruggine.

● Serratura

Lubrificare periodicamente (ogni anno) esclusivamente i chiavistelli della serratura mediante un comune lubrificante (es. WD40).

Evitare di lubrificare l'interno della stessa, la presenza di olio favorisce l'adesione della polvere sugli ingranaggi con il rischio di aumentare le probabilità di malfunzionamento.

Qualora la serratura sembri compromessa o che non esegue il regolare funzionamento contattare un tecnico specializzato

● Cardini

Lubrificare periodicamente (ogni anno) i cardini mediante un comune lubrificante (es. WD40). Verificare che non ci siano punti di attrito tra le ante degli infissi ed il pavimento, qualora l'apertura inizia ad essere compromessa per tale motivo (comparsa di graffi sul pavimento) è necessario registrare i cardini regolando, in altezza, il grano apposto nelle ali delle cerniere.

● Pozzetto su marmo (ove previsto)

Eseguire periodicamente (ogni settimana) la pulizia dei fori sul marmo che accolgono le aste per la chiusura inferiore, la presenza di sporco ed accumulo di polvere potrebbe compromettere la chiusura dell'infisso.

● Fermapersiane

Verificare periodicamente (ogni anno) il corretto funzionamento del fermapersiana. Da azionare ogniqualvolta l'infisso è aperto, onde evitare che il vento possa comportare una chiusura violenta dell'infisso, che potrebbe causare danneggiamenti sia alla serratura che alle superfici verniciate nelle zone d'urto.

● Uso della chiave e maniglia

Eseguire la regolare apertura e chiusura degli infissi con un uso moderato della forza sia della maniglia che delle chiavi, movimenti troppo forzati potrebbero compromettere il regolare funzionamento della serratura.

Qualora si riscontrino malfunzionamenti compromessi di ogni genere contattare un tecnico specializzato, non consigliabile il Faidate se non si è esperti.