



Riviera apribile

Cancello in Ferro

Scheda Tecnica



100% made in italy



sicurezza



design



innovazione



un rigido protocollo di controllo



certificazioni



un prezioso capitale umano



messa in opera



FERROBLIND®

Riviera apribile

Cancello in Ferro

Prestazioni

Cancello in ferro, protezione con eleganza. forme uniche e minimali per rendere il tuo ambiente unico e di design. Linee precise e rigorose si contraddistinguono per la totale assenza di saldature a vista.



Antieffrazione

Normativa
UNI ENV 1627

Classe 2
Classe 3
Classe 4




Corrosione nebbia salina

Normativa
UNI ISO 9227

500 ore




Caratteristiche tecniche vista frontale

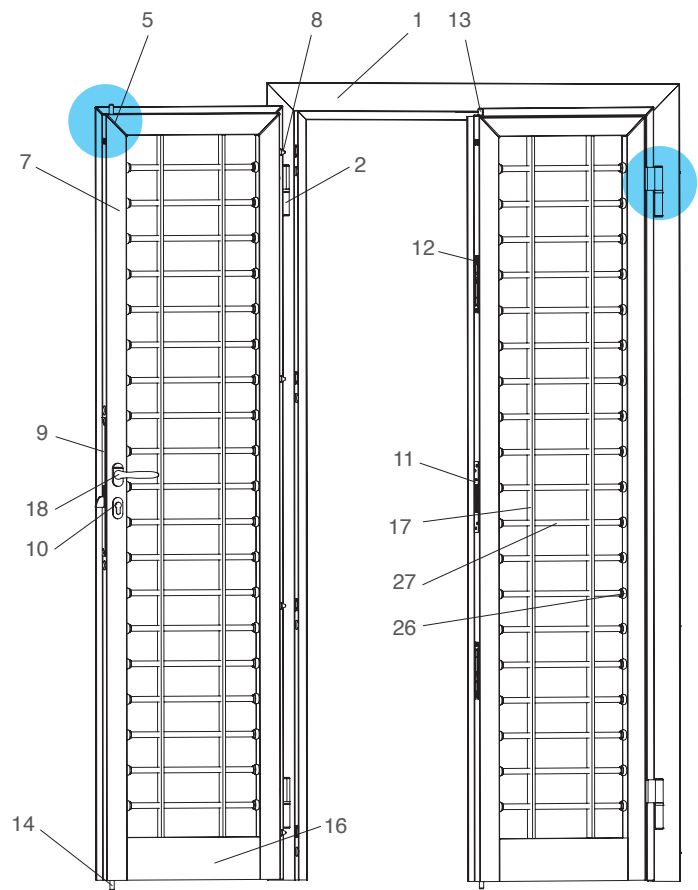


Nell'immagine è rappresentato il modello "Rigo 16 Line"

Dettagli

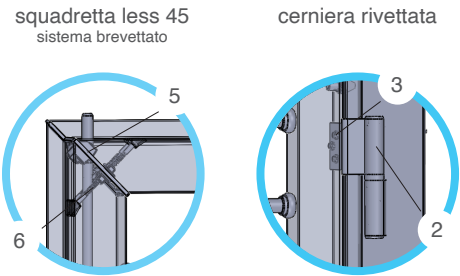

- | | |
|----|---|
| 1 | Telaio in tubolare zincato spessore 2 mm comprensivo di coprifilo esterno |
| 2 | Cerniera registrabile in altezza |
| 3 | Rivetto ad alta resistenza |
| 4 | Tondo antisfilamento doghe diametro 6 mm |
| 5 | Squadretta LESS45 |
| 6 | Vite di serraggio squadretta LESS45 |
| 7 | Profilo anta in tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm con aletta 20 mm |
| 8 | Rostro |
| 9 | Serratura con chiusura a triplice espansione |
| 10 | Mezzo cilindro a profilo europeo |
| 11 | Ferrogliera serratura |

Vista dall'alto

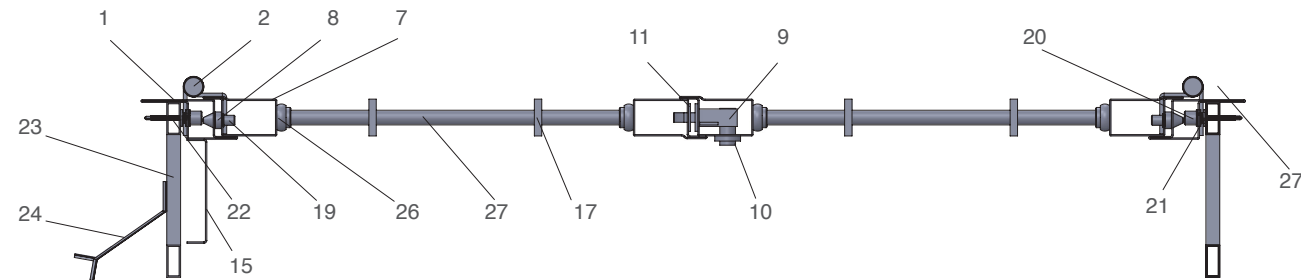

- | | |
|----|------------------------------------|
| 12 | Paletto con leva ottone |
| 13 | Asta di chiusura superiore |
| 14 | Asta saliscendi inferiore |
| 15 | Imbotte |
| 16 | Fascia inferiore |
| 17 | Piatto zincato sezione 40 x 8 |
| 18 | Maniglia |
| 19 | Inserto M8 |
| 20 | Inserto M12 |
| 21 | Rapid Block |
| 22 | Vite di fissaggio |
| 23 | Controtelaio |
| 24 | Zanca |
| 25 | Imbotte |
| 26 | Coprisaldatura |
| 27 | Tondo pieno zincato diametro 16 mm |

Sistema di chiusura

Forza 7 di serie



Chiavistello piatto con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 28 mm

Shark a richiesta



Doppio chiavistello a gancio in acciaio carbonitrurato con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 25 mm

Mezzo cilindro a profilo europeo



Dim. 40 - 10 mm

Corpo in ottone massiccio.

Barilotto in ottone a 6 pistoncini.

Chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili.

Pistoncini in acciaio inox.

Disponibile sia in versione chiavi indipendenti che in versione chiavi unificate.

Defender



A protezione cilindro in diverse finiture solo per infisso con apertura esterna

Maniglieria

Maniglie
di Serie



Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016




Argento



Oro



Bronzo

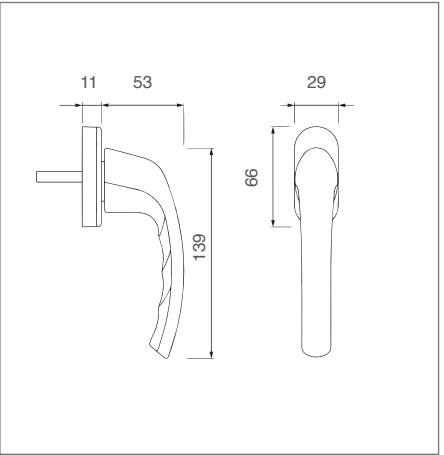

Maniglie
con collo
ribbassato

a Richiesta




Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016



Argento

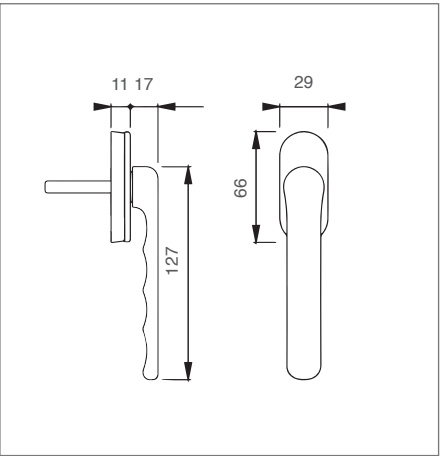

Prestazioni

Maglie funzionali e di design.
Adatte per l'esterno.




**Resistenza alla
Corrosione**

Normativa
UNI EN 1670
Classe 5

Tipologie

Ante squadrate ad 1 ed a 2 ante
di Serie

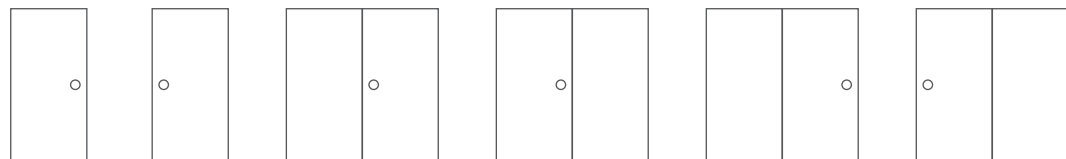


Ante squadrate a 3 ed a 4 ante
di Serie




Telaio chiuso con terminale inferiore
su tutte le tipologie
a richiesta




Ante sdoppiate lato inferiore
a Richiesta

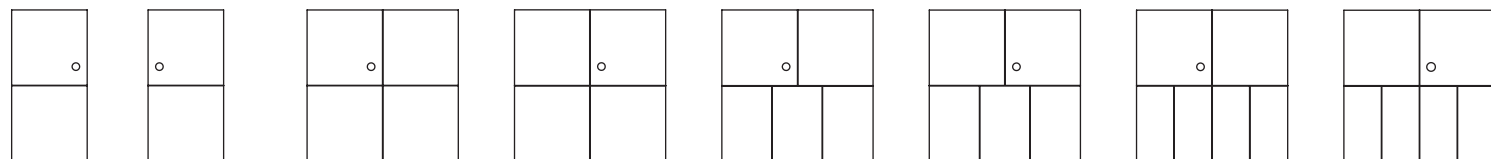


Ante ad arco a tutto sesto
su Richiesta

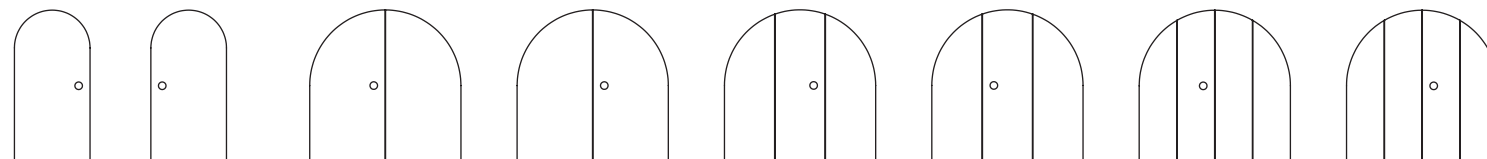

Ante ad arco a sesto ribassato
a Richiesta

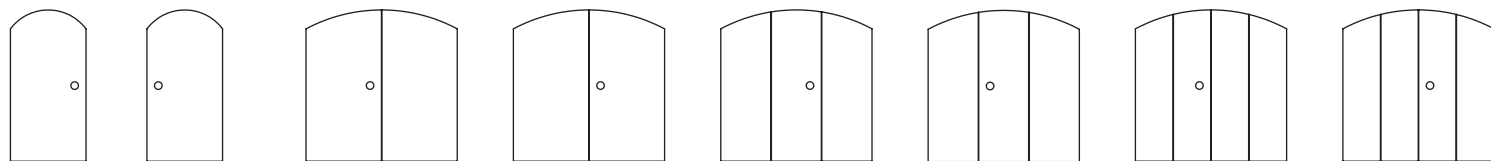


Ante ad altezza asimmetrica
su Richiesta

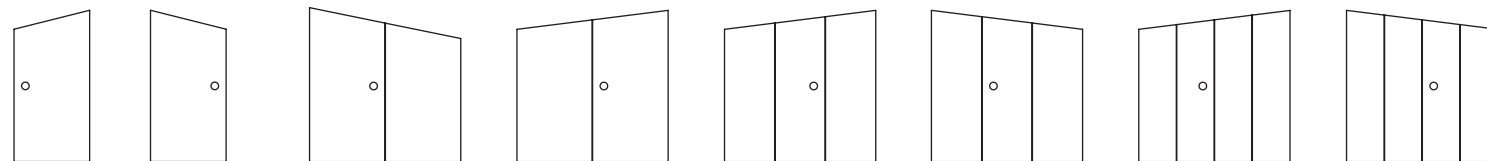


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Varianti Telaio


Telaio PSH

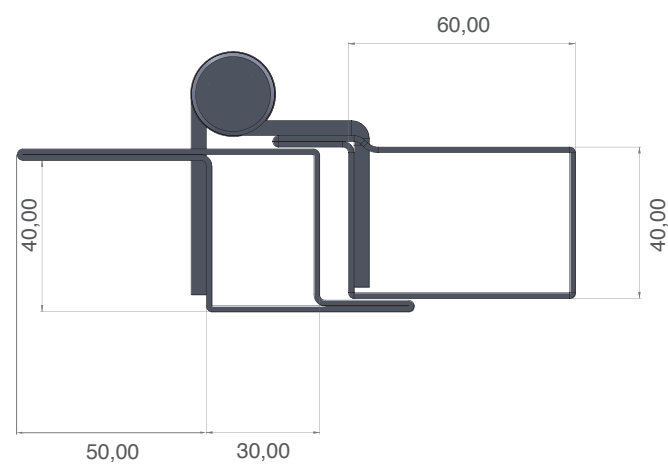


Telaio PSG

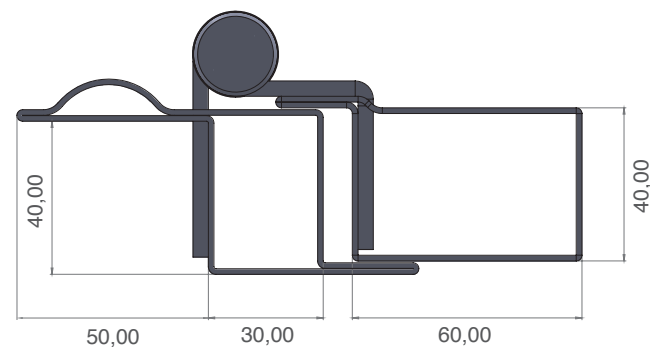

Telaio 120x40

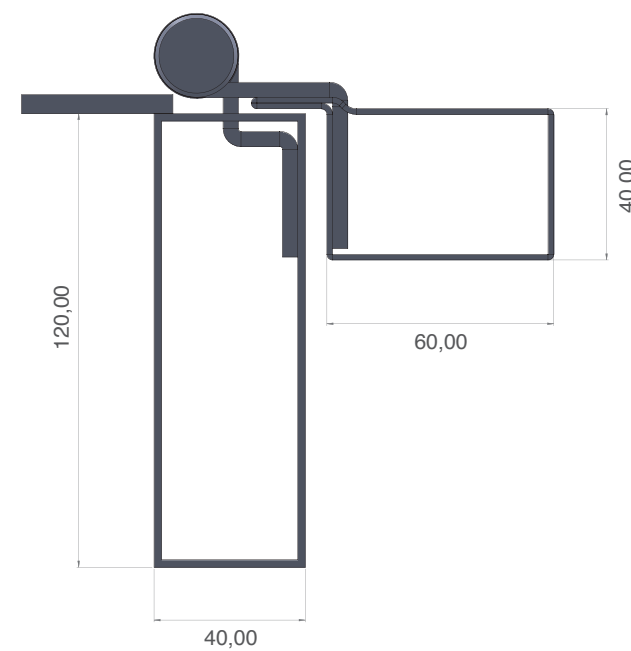


Telaio 50x40

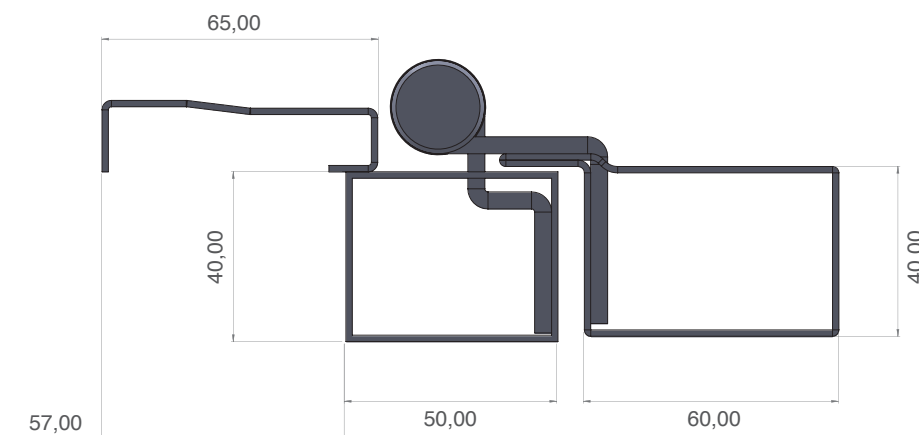


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Sistemi di Fissaggio


Fissaggio
su controtelaio

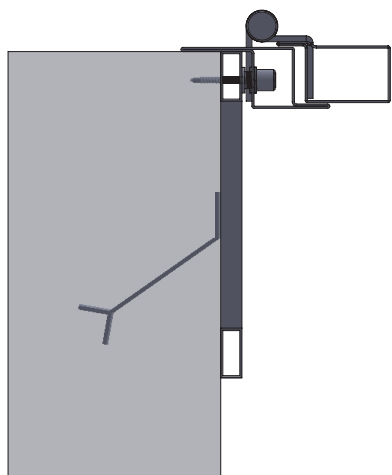


Fissaggio
con zanca a murare

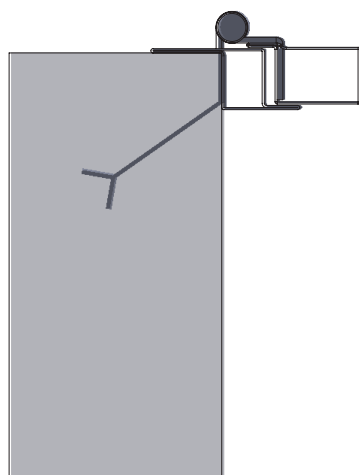


Fissaggio
con tassello su ornata in marmo

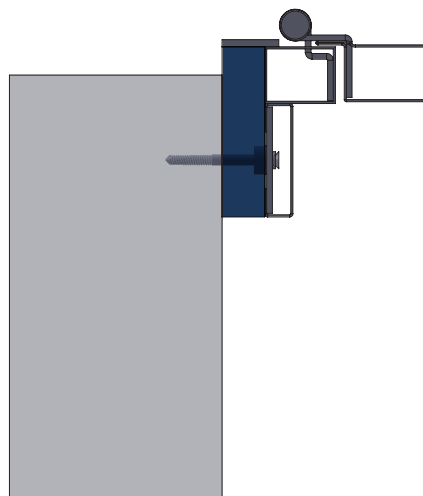

Fissaggio
con tassello a murare

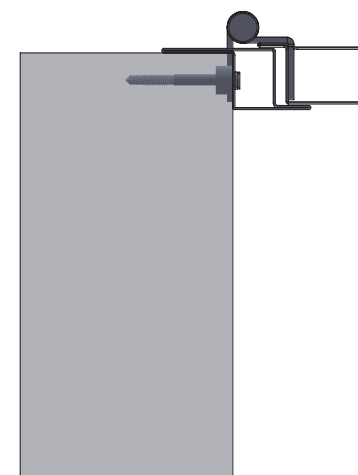


Fissaggio
con tassello sul legno

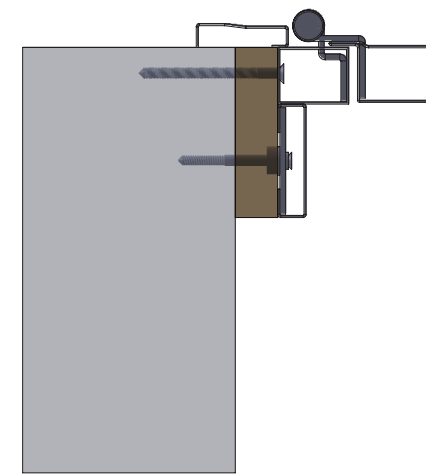


Possibilità di personalizzazione con altri telai in base alle diverse esigenze.


Fermo a Calamita

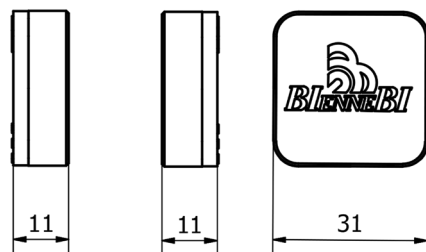

Top Grillo

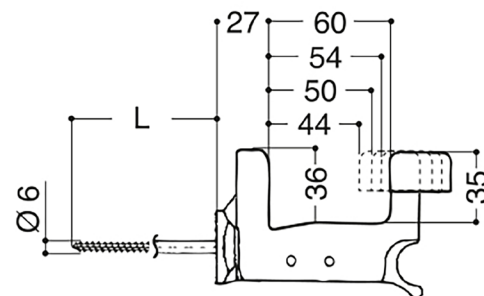


Fermo a Pedale

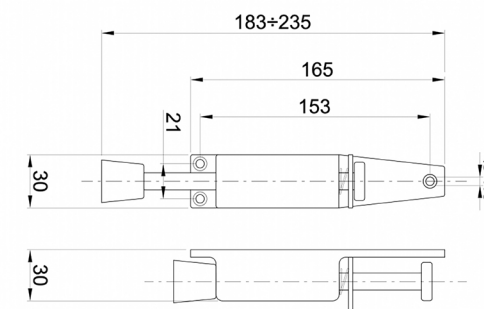


Modelli Cancello

Borbonic 16

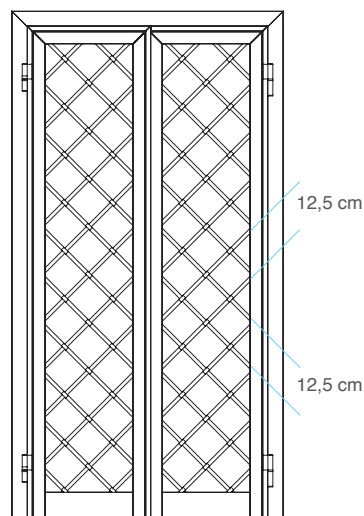


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Barra forata Ø 16 mm, foto Ø 16 mm

Roma

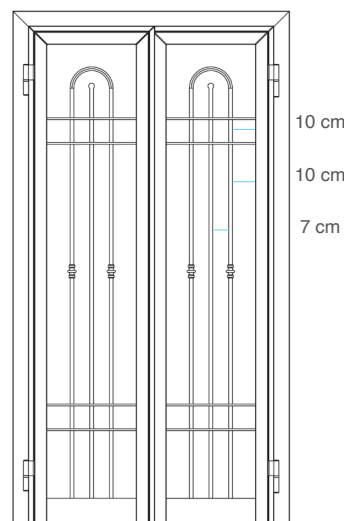


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Borchia zincata Ø 16 mm
- Sfera piena Ø 25 mm

Florence

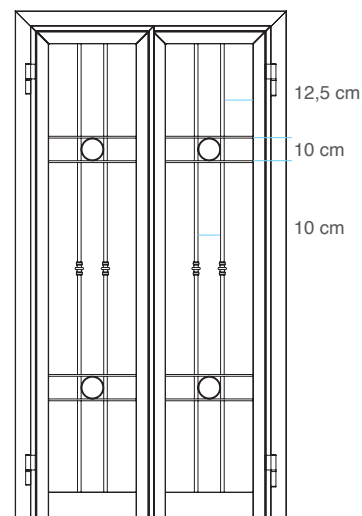


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Borchia zincata Ø 16 mm
- Cerchio Ø 10 cm con piatto 14 x 6 mm

Siena

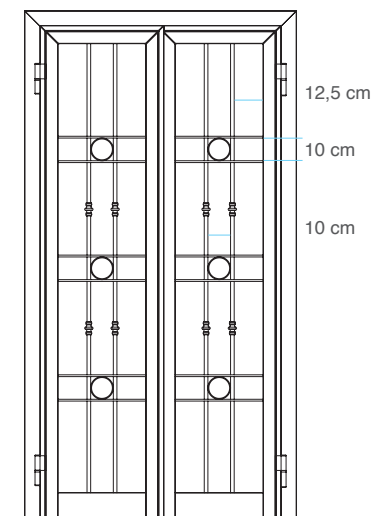

- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Borchia zincata Ø 16 mm
- Cerchio Ø 10 cm con piatto 14 x 6 mm

Atene

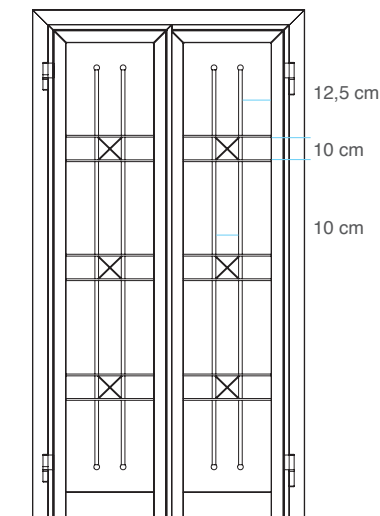


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Sfera piena Ø 25 mm
- Elemento "X" con piatto 14 x 6 mm

I disegni dei cancelli variano in proporzione alle diverse misure realizzabili.


Modelli Cancelli

Rigo 16

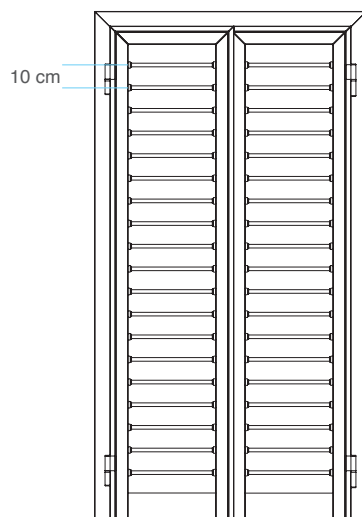


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Rigo Line 16

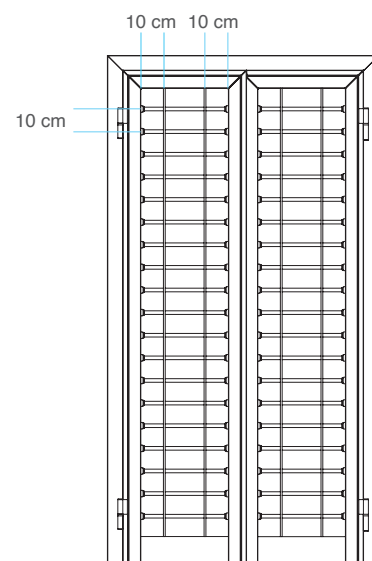


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Doppio Rigo 16

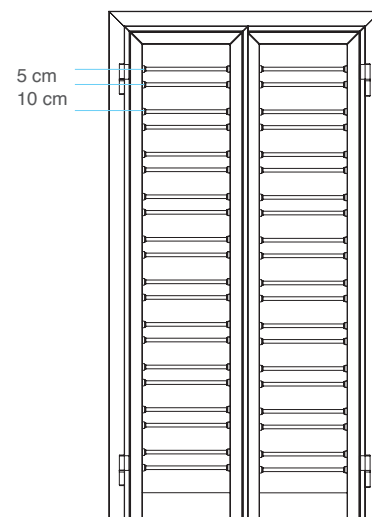


- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Doppio Rigo Line 16

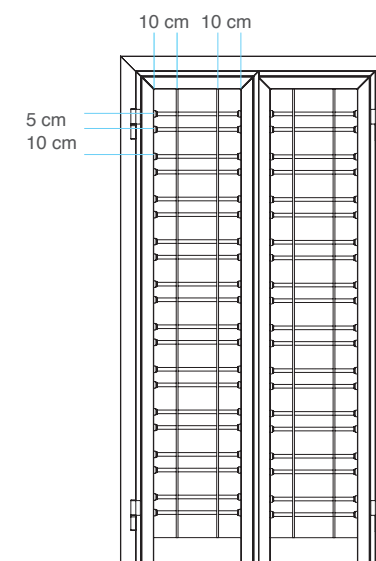

- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Coprisaldatura Ø 16 mm

Stuzzicadenti

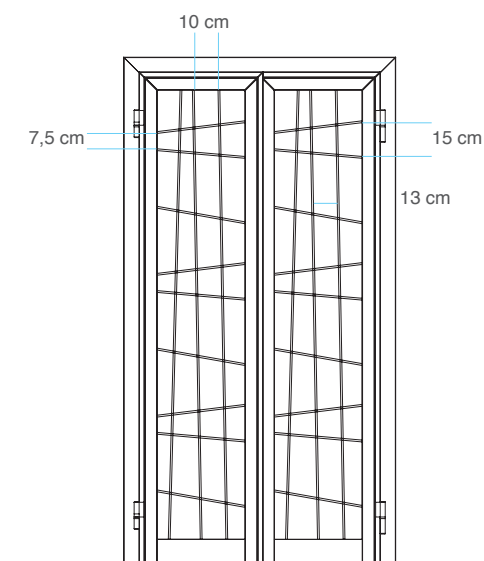


- Piatto 20 x 8

I disegni dei cancelli variano in proporzione alle diverse misure realizzabili. Possibilità di personalizzare la distanza degli interassi dei vari elementi.


Modelli Cancelli

Rigo 27

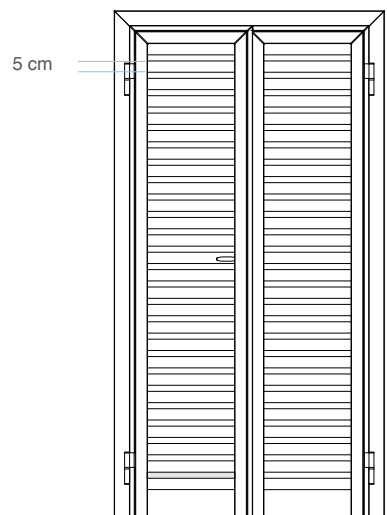


- Tubo zincato Ø 27 x 2 mm

Rigo 30

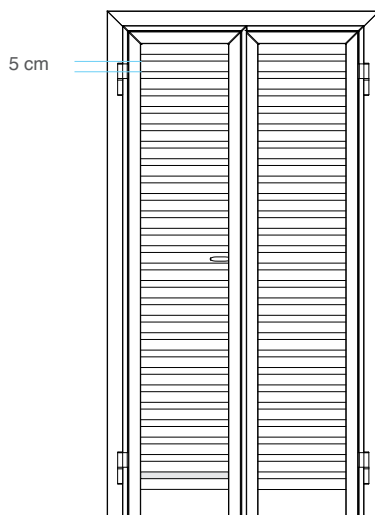

- Tubo zincato Ø 30 x 2 mm
- Piatto zincato 40 x 8










Rigo 1 Line 16

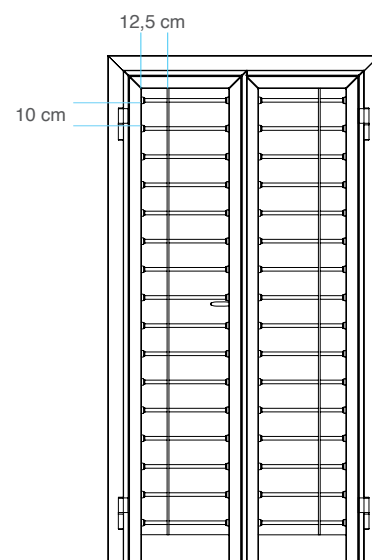

- Tondo pieno zincato Ø 16 mm
- Piatto zincato 40 x 8
- Coprisaldatura Ø 16 mm

I disegni dei cancelli variano in proporzione alle diverse misure realizzabili. Possibilità di personalizzare la distanza degli interassi dei vari elementi.

Colori

Tinte liscio lucido		Tinte liscio opaco		Tinte bucciato lucido			Tinte speciali								
	Ral 9016		Ral 6009		Ral 9016		Ral 7016		Ral 9007		Verde Raffaello		Grigio Marmo antico		Grigio Raffaello
	Ral 1013		Ral 7016		Ral 1013		Ral 8017				Marrone Raffaello		Verde Rame		Verde Marmo antico
	Ral 6005		Ral 8017		Ral 6005		Ral 9006				Marrone Marmo antico		Nero Silver		Nero Rame
			Ral 6009				Ral 6009		Ral 7035				Ral 9006 Raggrinzante		Nero Bronzo

Possibilità di scelta di altre tinte RAL.

Uso e Manutenzione

● Telaio, Profili, Doghe, Elementi decorativi

Eeguire la pulizia, (ogni settimana), mediante panno o spugne morbidi inumiditi con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti di vario tipo, solventi, ammoniaca che possono corrodere le superfici verniciate.

L'operazione di pulizia non permette agli agenti atmosferici di depositarsi sulle superfici verniciate evitando il processo di formazione della ruggine.

● Serratura

Lubrificare periodicamente (ogni anno) esclusivamente i chiavistelli della serratura mediante un comune lubrificante (es. WD40).

Evitare di lubrificare l'interno della stessa, la presenza di olio favorisce l'adesione della polvere sugli ingranaggi con il rischio di aumentare le probabilità di malfunzionamento.

Qualora la serratura sembri compromessa o che non esegue il regolare funzionamento contattare un tecnico specializzato

● Cardini

Lubrificare periodicamente (ogni anno) i cardini mediante un comune lubrificante (es. WD40). Verificare che non ci siano punti di attrito tra le ante degli infissi ed il pavimento, qualora l'apertura inizia ad essere compromessa per tale motivo (comparsa di graffi sul pavimento) è necessario registrare i cardini regolando, in altezza, il grano apposto nelle ali delle cerniere.

● Pozzetto su marmo (ove previsto)

Eeguire periodicamente (ogni settimana) la pulizia dei fori sul marmo che accolgono le aste per la chiusura inferiore, la presenza di sporco ed accumulo di polvere potrebbe compromettere la chiusura dell'infisso.

● Fermapersiane

Verificare periodicamente (ogni anno) il corretto funzionamento del fermapersiana. Da azionare ogniqualvolta l'infisso è aperto, onde evitare che il vento possa comportare una chiusura violenta dell'infisso, che potrebbe causare danneggiamenti sia alla serratura che alle superfici verniciate nelle zone d'urto.

● Uso della chiave e maniglia

Eeguire la regolare apertura e chiusura degli infissi con un uso moderato della forza sia della maniglia che delle chiavi, movimenti troppo forzati potrebbero compromettere il regolare funzionamento della serratura.

Qualora si riscontrino malfunzionamenti compromessi di ogni genere contattare un tecnico specializzato, non consigliabile il Faidate se non si è esperti.