



Ronda

Persiane Blindate

Scheda Tecnica



100% made in italy



sicurezza



design



innovazione



un rigido protocollo di controllo



certificazioni



un prezioso capitale umano



messa in opera

Prestazioni

Progettata ispirandosi al concetto di “infinito”. proprio per questo motivo, l'innovativo design è caratterizzato da linee minimali e lineari. Conferendogli quell'aspetto essenziale, pulito ed elegante allo stesso tempo.



Antieffrazione

Normativa
UNI ENV 1627
Classe 2
Classe 3



Gtot Comfort Termico

Normativa
UNI EN 14501
Grigio Scuro 0,09



Corrosione nebbia salina

Normativa
UNI ISO 9227
500 ore





Carico del Vento

Normativa
UNI ENV 13659
Classe 6

Caratteristiche tecniche vista frontale

Dettagli

Vista dall'alto

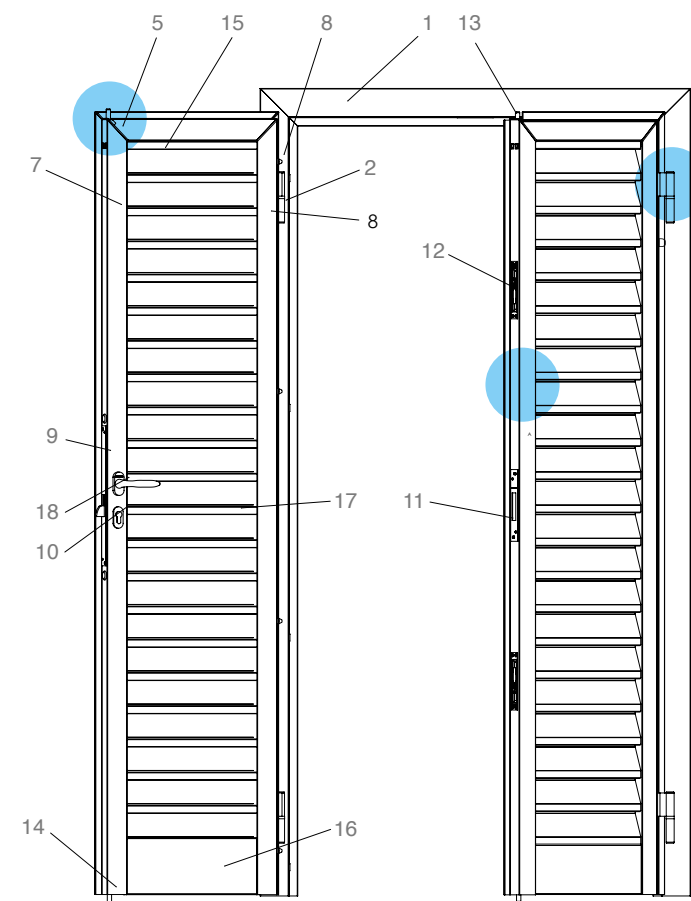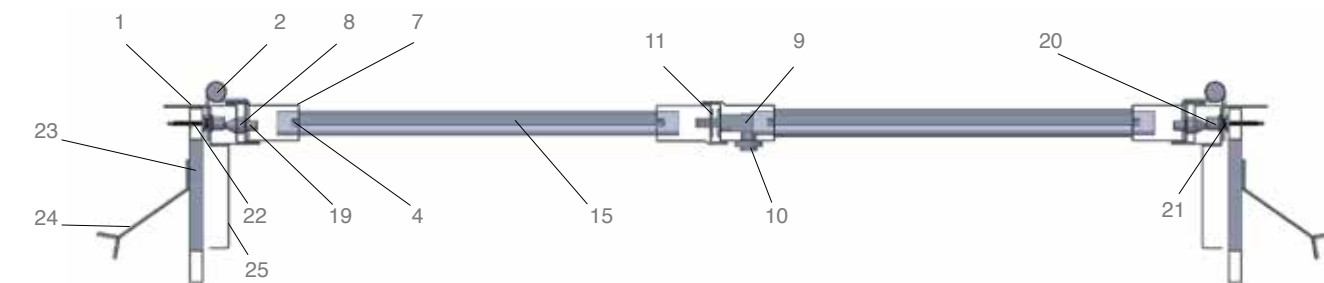

- | | |
|----|---|
| 1 | Telaio in tubolare zincato spessore 2 mm comprensivo di coprifilo esterno |
| 2 | Cerniera registrabile in altezza |
| 3 | Rivetto ad alta resistenza |
| 4 | Tondo antisfilamento doghe diametro 6 mm |
| 5 | Squadreta LESS45 |
| 6 | Vite di serraggio squadreta LESS45 |
| 7 | Profilo anta in tubolare zincato 60 x 40 x 1,5 mm con aletta 20 mm |
| 8 | Rostro |
| 9 | Serratura con chiusura a triplice espansione |
| 10 | Mezzo cilindro a profilo europeo |
| 11 | Ferrogliera serratura |

- | | | | |
|----|---|----|--------------|
| 12 | Paletto con leva ottone | 23 | Controtelaio |
| 13 | Asta di chiusura superiore | 24 | Zanca |
| 14 | Asta saliscendi inferiore | 25 | Imbotte |
| 15 | Doga in lamiera zincata pressopiegata spessore 2 mm | | |
| 16 | Fascia inferiore | | |
| 17 | Fascia centrale | | |
| 18 | Maniglia | | |
| 19 | Inserto M8 | | |
| 20 | Inserto M12 | | |
| 21 | Rapid Block | | |
| 22 | Vite di fissaggio | | |

Sistema di chiusura

Forza 7 di serie



Chiavistello piatto con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 28 mm

Shark a richiesta



Doppio chiavistello a gancio in acciaio carbonitrurato con blocco antisollevamento automatico.

Comando chiavistelli ed aste tramite maniglia.

Blocco serratura tramite cilindro europeo azionabile solo a serratura chiusa.

Corsa chiavistelli 26 mm

Corsa aste 25 mm

Mezzo cilindro a profilo europeo



Dim. 40 - 10 mm

Corpo in ottone massiccio.

Barilotto in ottone a 6 pistoncini.

Chiavi in ottone nichelato, piatte e reversibili.

Pistoncini in acciaio inox.

Disponibile sia in versione chiavi indipendenti che in versione chiavi unificate.

Defender



A protezione cilindro in diverse finiture solo per infisso con apertura esterna

Maniglieria

Maniglie
di Serie



Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016




Argento



Oro



Bronzo

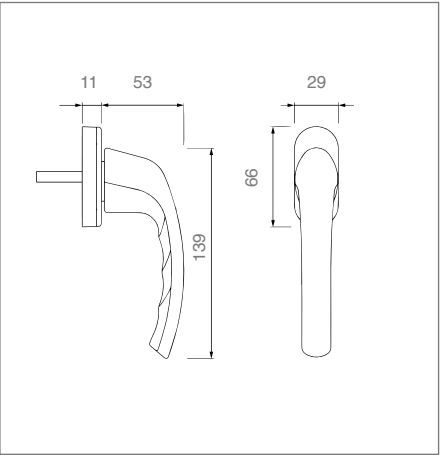

Maniglie
con collo
ribbassato

a Richiesta




Nero
Ral 9005



Bianco
Ral 9016



Argento

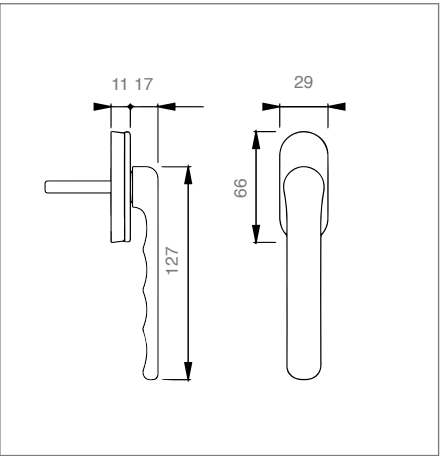

Prestazioni

Maglie funzionali e di design.
Adatte per l'esterno.




**Resistenza alla
Corrosione**

Normativa
UNI EN 1670
Classe 5

Tipologie


Ante squadrate ad 1 ed a 2 ante
di Serie

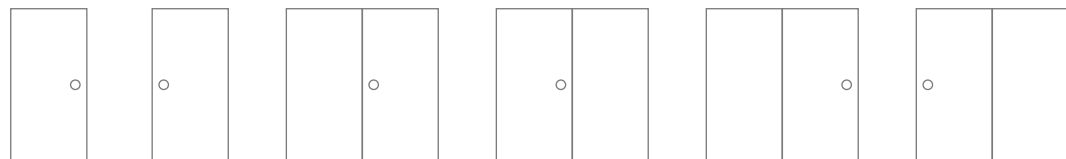


Ante squadrate a 3 ed a 4 ante
di Serie




Telaio chiuso con terminale inferiore
su tutte le tipologie
a richiesta




Ante sdoppiate lato inferiore
a Richiesta

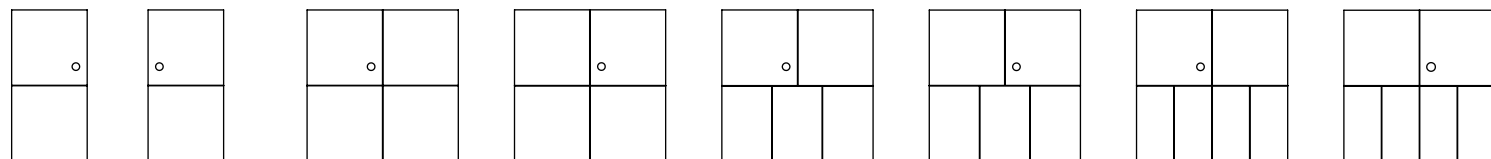


Ante ad arco a tutto sesto
su Richiesta

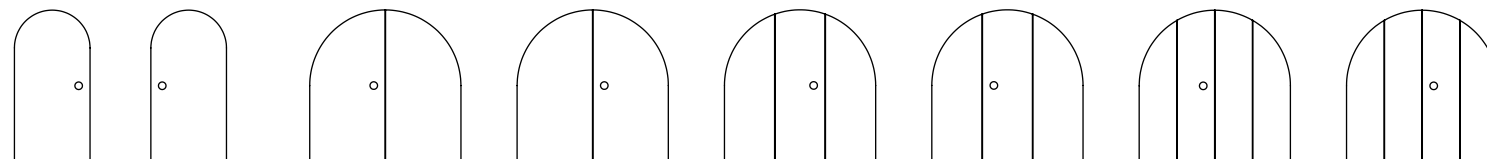

Ante ad arco a sesto ribassato
a Richiesta

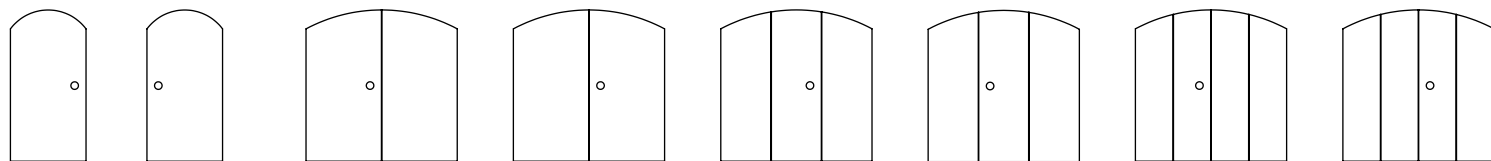


Ante ad altezza asimmetrica
su Richiesta

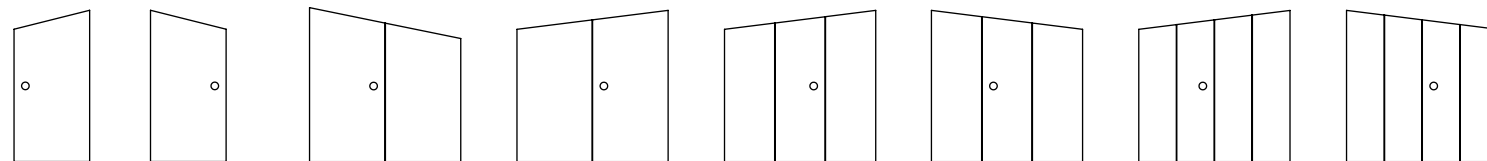


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Varianti Telaio


Telaio PSH

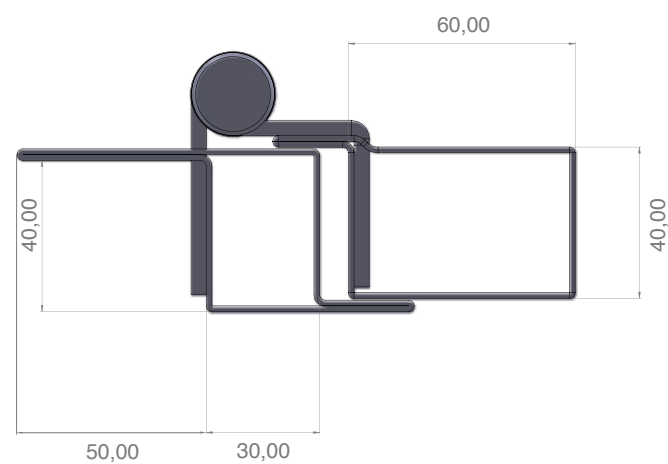


Telaio PSG

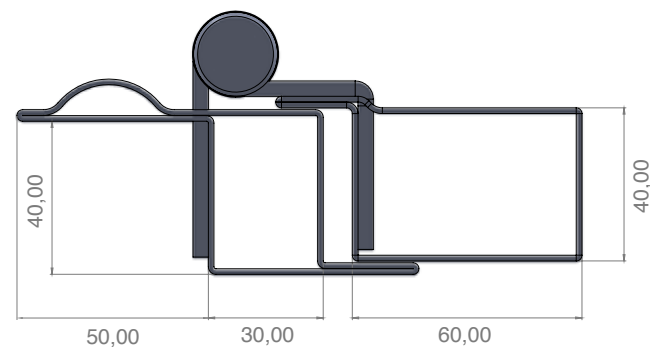

Telaio 120x40

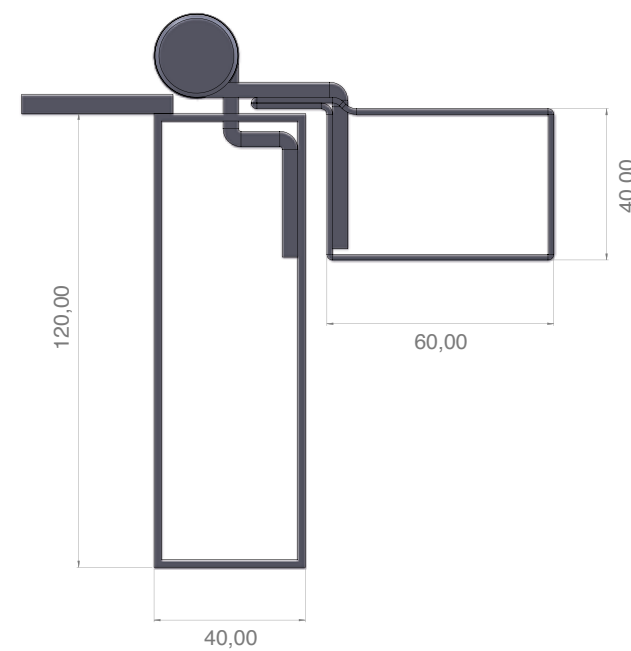


Telaio 50x40

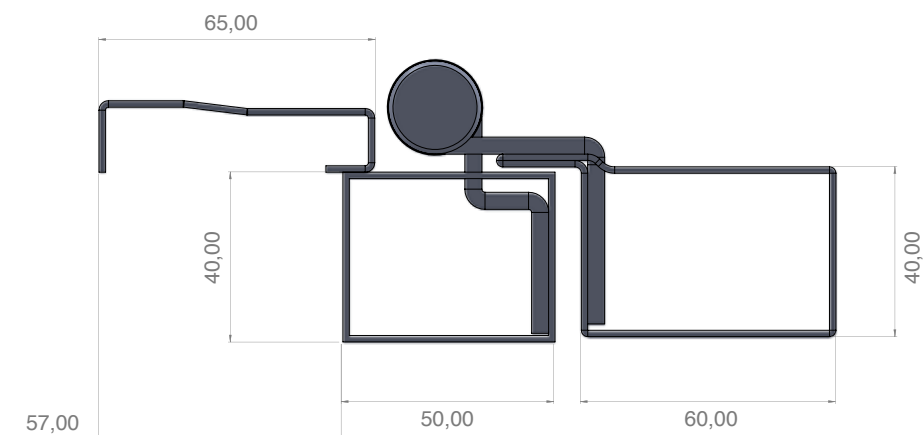


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.

Sistemi di Fissaggio


Fissaggio
su control telaio

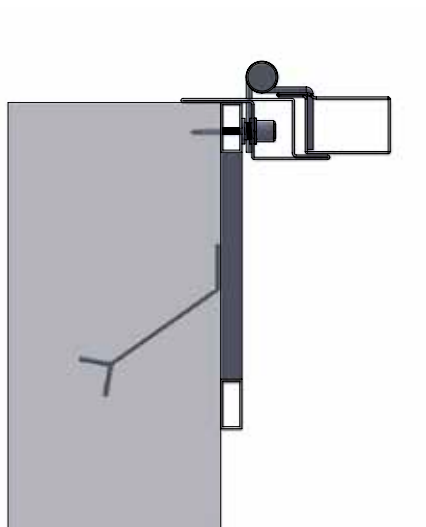


Fissaggio
con zanca a murare

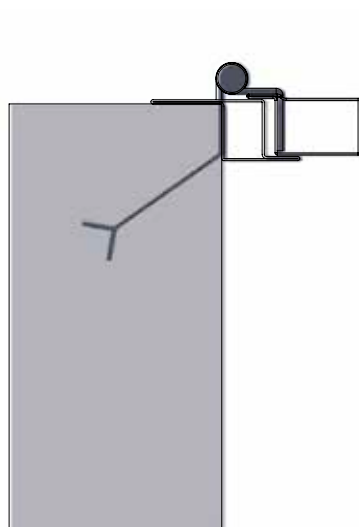


Fissaggio
con tassello su ornia in marmo

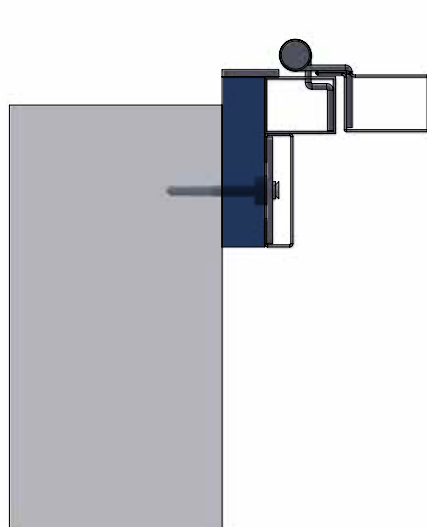

Fissaggio
con tassello a murare

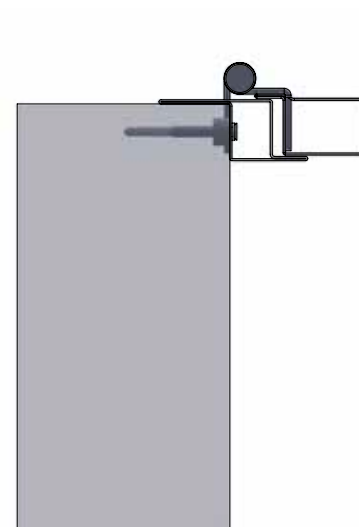


Fissaggio
con tassello sul legno

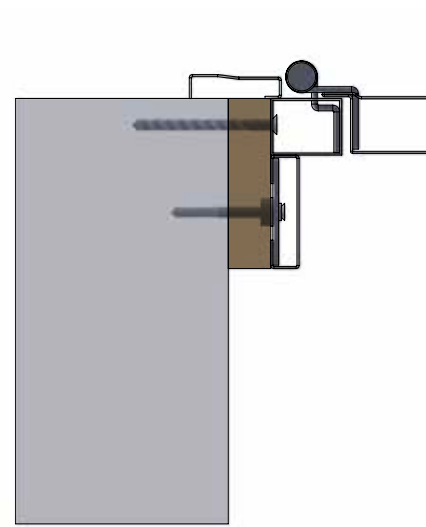


Possibilità di personalizzazione con altre tipologie in base alle diverse esigenze.


Fermo a Calamita

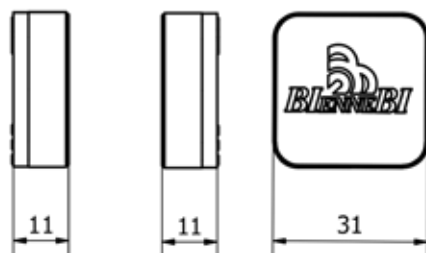

Top Grillo

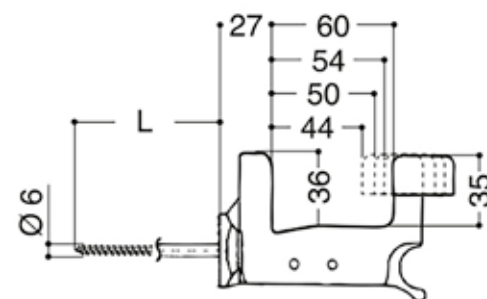


Fermo a Pedale

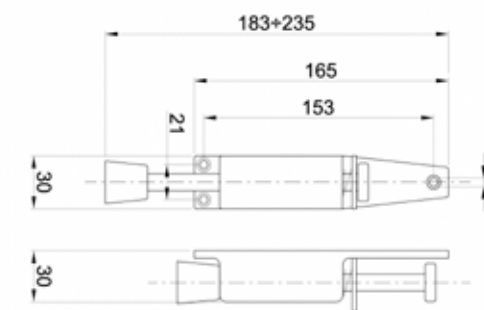

Modelli Ronda

Elios

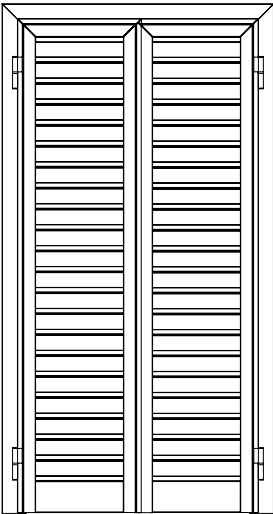

Vista in 3d doga
Elios




Antieffrazione
Normativa
UNI ENV 1627
Classe 2


Vista in sezione doga
Elios



Onda

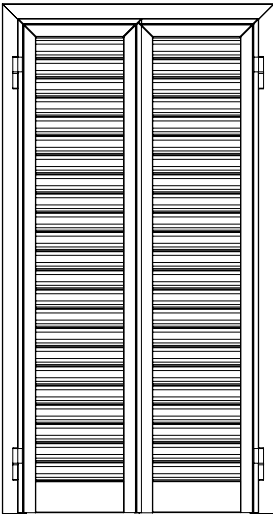

Vista in 3d doga
Onda










Antieffrazione
Normativa
UNI ENV 1627
Classe 3

Vista in sezione doga
Onda



Colori

Tinte liscio lucido		Tinte liscio opaco		Tinte bucciato lucido			Tinte speciali										
	Ral 9016		Ral 6009		Ral 9016		Ral 7016		Ral 9007		Verde Raffaello		Grigio Marmo antico		Grigio Raffaello		
	Ral 1013		Ral 7016		Ral 1013		Ral 8017		Ral 1013		Marrone Raffaello		Verde Rame		Verde Marmo antico		
	Ral 6005		Ral 8017		Ral 6005		Ral 9006		Ral 6005		Ral 9006		Marrone Marmo antico		Nero Silver		Nero Rame
			Ral 6009				Ral 6009		Ral 7035		Ral 9006 Raggrinzante		Nero Bronzo				

Possibilità di scelta di altre tinte RAL.

Uso e Manutenzione

● Telaio, Profili, Doghe, Elementi decorativi

Eseguire la pulizia, (ogni settimana), mediante panno o spugne morbidi inumiditi con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti di vario tipo, solventi, ammoniaci che possono corrodere le superfici verniciate.

L'operazione di pulizia non permette agli agenti atmosferici di depositarsi sulle superfici verniciate evitando il processo di formazione della ruggine.

● Serratura

Lubrificare periodicamente (ogni anno) esclusivamente i chiavistelli della serratura mediante un comune lubrificante (es. WD40).

Evitare di lubrificare l'interno della stessa, la presenza di olio favorisce l'adesione della polvere sugli ingranaggi con il rischio di aumentare le probabilità di malfunzionamento.

Qualora la serratura sembri compromessa o che non esegue il regolare funzionamento contattare un tecnico specializzato

● Cardini

Lubrificare periodicamente (ogni anno) i cardini mediante un comune lubrificante (es. WD40). Verificare che non ci siano punti di attrito tra le ante degli infissi ed il pavimento, qualora l'apertura inizia ad essere compromessa per tale motivo (comparsa di graffi sul pavimento) è necessario registrare i cardini regolando, in altezza, il grano apposto nelle ali delle cerniere.

● Pozzetto su marmo (ove previsto)

Eseguire periodicamente (ogni settimana) la pulizia dei fori sul marmo che accolgono le aste per la chiusura inferiore, la presenza di sporco ed accumulo di polvere potrebbe compromettere la chiusura dell'infisso.

● Fermapersiane

Verificare periodicamente (ogni anno) il corretto funzionamento del fermapersiana. Da azionare ogniqualvolta l'infisso è aperto, onde evitare che il vento possa comportare una chiusura violenta dell'infisso, che potrebbe causare danneggiamenti sia alla serratura che alle superfici verniciate nelle zone d'urto.

● Uso della chiave e maniglia

Eseguire la regolare apertura e chiusura degli infissi con un uso moderato della forza sia della maniglia che delle chiavi, movimenti troppo forzati potrebbero compromettere il regolare funzionamento della serratura.

Qualora si riscontrino malfunzionamenti compromessi di ogni genere contattare un tecnico specializzato, non consigliabile il Fai da sé se non si è esperti.